



22/7 Enterprise

Blocco D, 1126, trifoglio Swati, Shilaj circolo, Strada S.P.Ring,
Thaltej, Ahmedabad - 380054, Gujarat, India.

Factory Address:


Unità-1:

Numero id del terreno 5/B, numero di rilevamento 189/1, Natraj Area
Industriale, Autostrada Sanand Viramgam, Vasna Iyava, Sanand -
382170, Gujarat, India.

Unità -2:

Numero id del terreno 7, numero di rilevamento 189/A, Natraj Area
Industriale, Autostrada Sanand Viramgam, Vasna Iyava, Sanand -
382170, Gujarat, India.

www.227enterprise.com

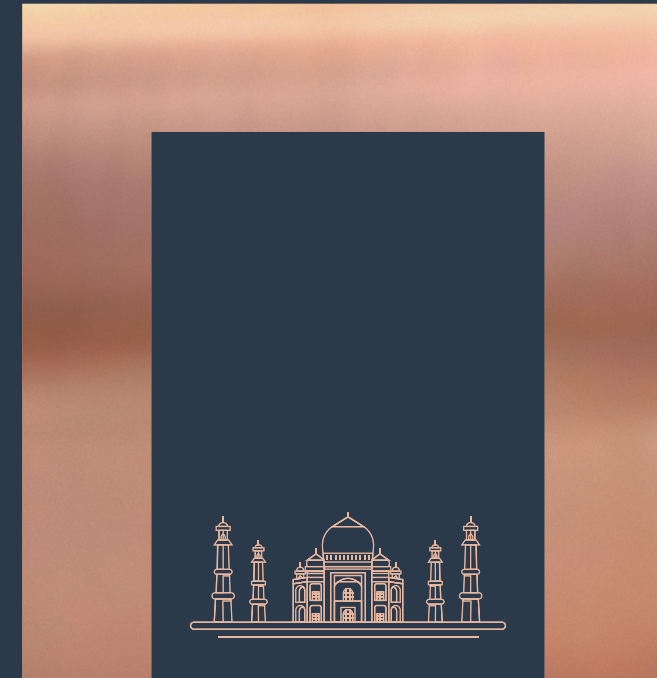

Riunire l'arte e l'ingegneria.

VRF | RACCORDI IN RAME | COMPONENTI IN RAME



Un'azienda indiana pronta per il futuro.

22/7 Enterprise è un partner di fiducia per la fornitura di componenti di alta qualità ad alcune delle principali aziende di condizionamento dell'aria a livello mondiale.

Offriamo tubi di derivazione del refrigerante, kit di tubazioni di derivazione in rame, giunti VRF (Flusso di refrigerante variabile) e raccordi in rame progettati con precisione ai principali OEM (produttore di apparecchiature originali) , appaltatori MEP (ingegneria meccanica, elettrica e idraulica), installatori e aziende produttrici di HVAC (RVCR) e R, offrendo un vantaggio in termini di prezzo ineguagliabile.



Produrre milioni di prodotti all'anno, con macchine che girano, dipendenti attenti e punti di controllo precisi lungo una linea di montaggio che corre veloce.

Un impianto di produzione all'avanguardia distribuito su 48.000 metri quadrati ad Ahmedabad, India.

- Macchine di alta gamma
- Ingegneria di processo e standardizzazione
- Formazione del personale
- Test

Tecnologie


Raccordi a T | Raccordi a Y | Brasatura a induzione | Curvatura 3D
Testate | Chiusura di estremità e molto altro ancora

Linee di prodotto

Tubi di derivazione / Raccordi | Raccordi a Y / Tubi di separazione
Tubi di derivazione per refrigeranti | Raccordi a T / Y personalizzati
Assemblaggi tubolari

Vantaggi


Tempi di sviluppo più brevi | Costi di pipeline più bassi
Consegna puntuale | Qualità impeccabile
Prezzi competitivi

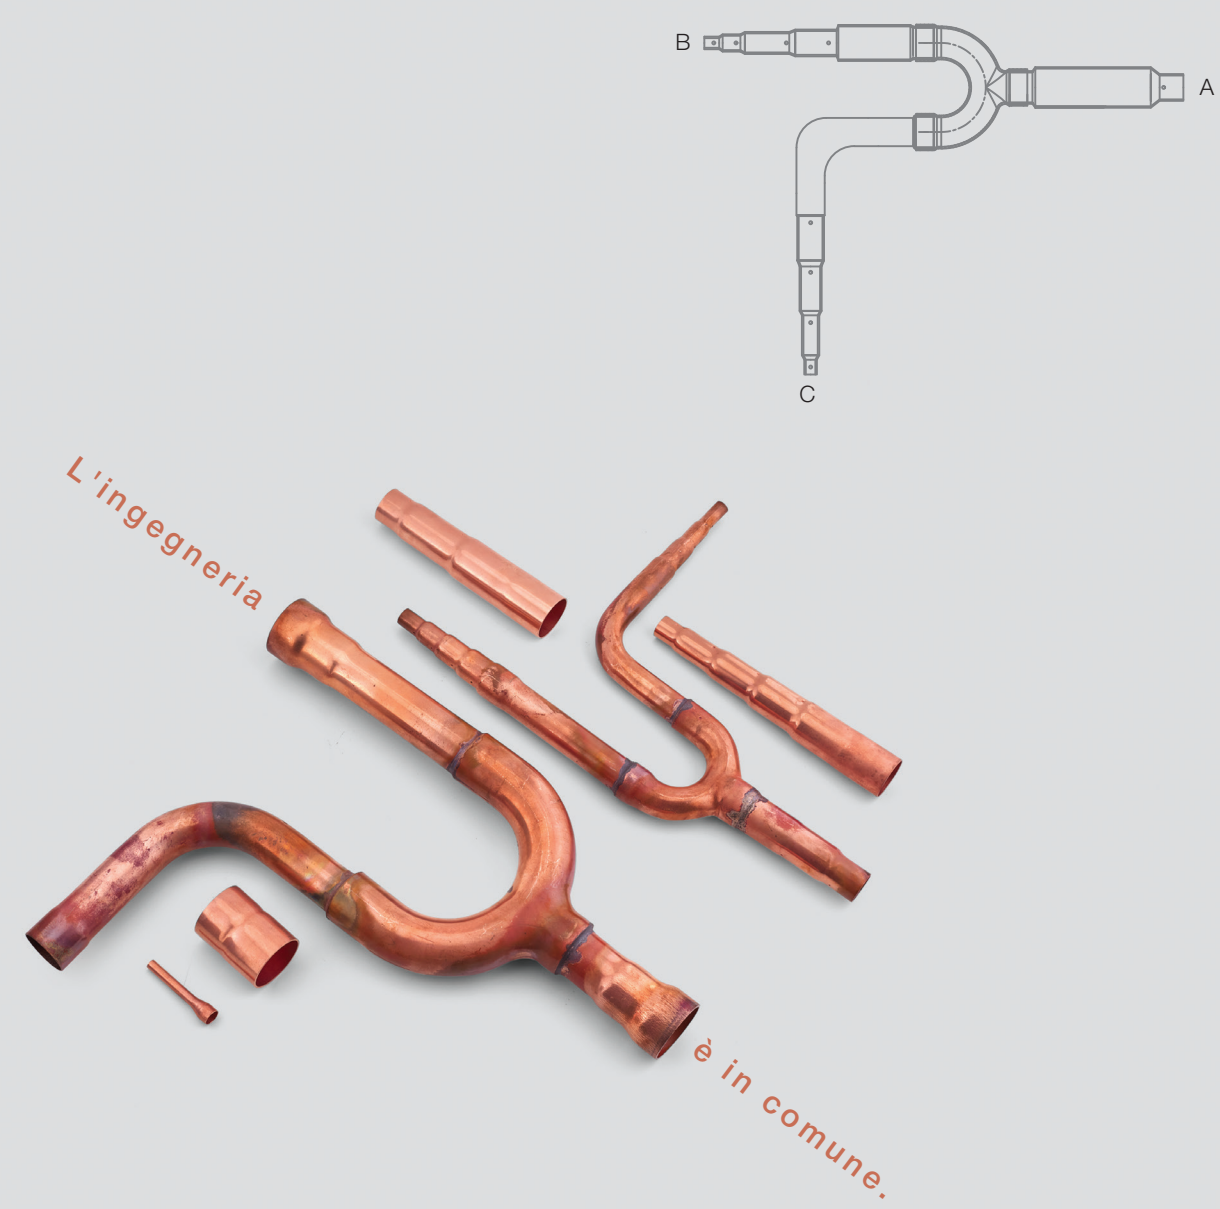

Serie HAE

N. modello	tubo	tubo A (ID)	tubo B (ID)	tubo C (ID)	set di riduttori
Pi-18M7	lato gas	28.58 (1 1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	3 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
			28.58 (1-1/8)	15.88 (5/8)	
				12.7 (1/2)	
	lato liquido	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	2 X 1 Nos
			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	
Pi-26M7	lato gas			6.35 (1/4)	
		28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	3 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
			28.58 (1 1/8)	15.88 (5/8)	
	lato liquido			12.7 (1/2)	
		15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	2 X 1 Nos
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
			12.7 (1/2)	9.52 (3/8)	
Pi-48M7	lato gas		9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	
		38.1 (1-1/2)	31.75 (1-5/8)	28.58 (1-1/8)	3 X 1 Nos
		31.75 (1-5/8)	38.1 (1-1/2)		4 X 1 Nos
					5 X 1 Nos
	lato liquido				2 X 1 Nos
		19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	
		22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
Pi-72M7	lato gas		12.7 (1/5)	9.52 (3/8)	
			9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	
		50.8 (2)	41.28 (1-5/8)	38.10 (1-1/2)	6 X 1 Nos
		44.4 (1 3/4)	44.44 (1-3/4)	31.75 (1-1/4)	7 X 1 Nos
		41.28 (1 5/8)	41.28 (1-5/8)	28.58 (1-1/8)	
			38.10 (1-1/2)	25.4 (1)	
	lato liquido		31.75 (1-1/4)		
		22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	1 X 1 Nos
		25.4 (1)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	
			15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	
			12.7 (1/2)		

n. sr.	n. riduttore e dimensioni
1	9.52 (3/8) ID X 12.7 (1/2) OD
2	9.52 (3/8) ID X 6.35 (1/4) OD
3	28.58 (1-1/8) OD X 25.4(1) ID X 22.2(7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) ID X 12.7 (1/2) ID
4	31.75 (1-1/4) OD X 28.58 (1-1/8) ID X 25.4(1) ID X 22.2 (7/8)
5	38.1 (1-1/2) OD x 34.93 (1-3/8) ID
6	25.4 (1) ID X 22.2 (7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) OD
7	50.8 (2) ID X 44.44 (1-3/4) OD

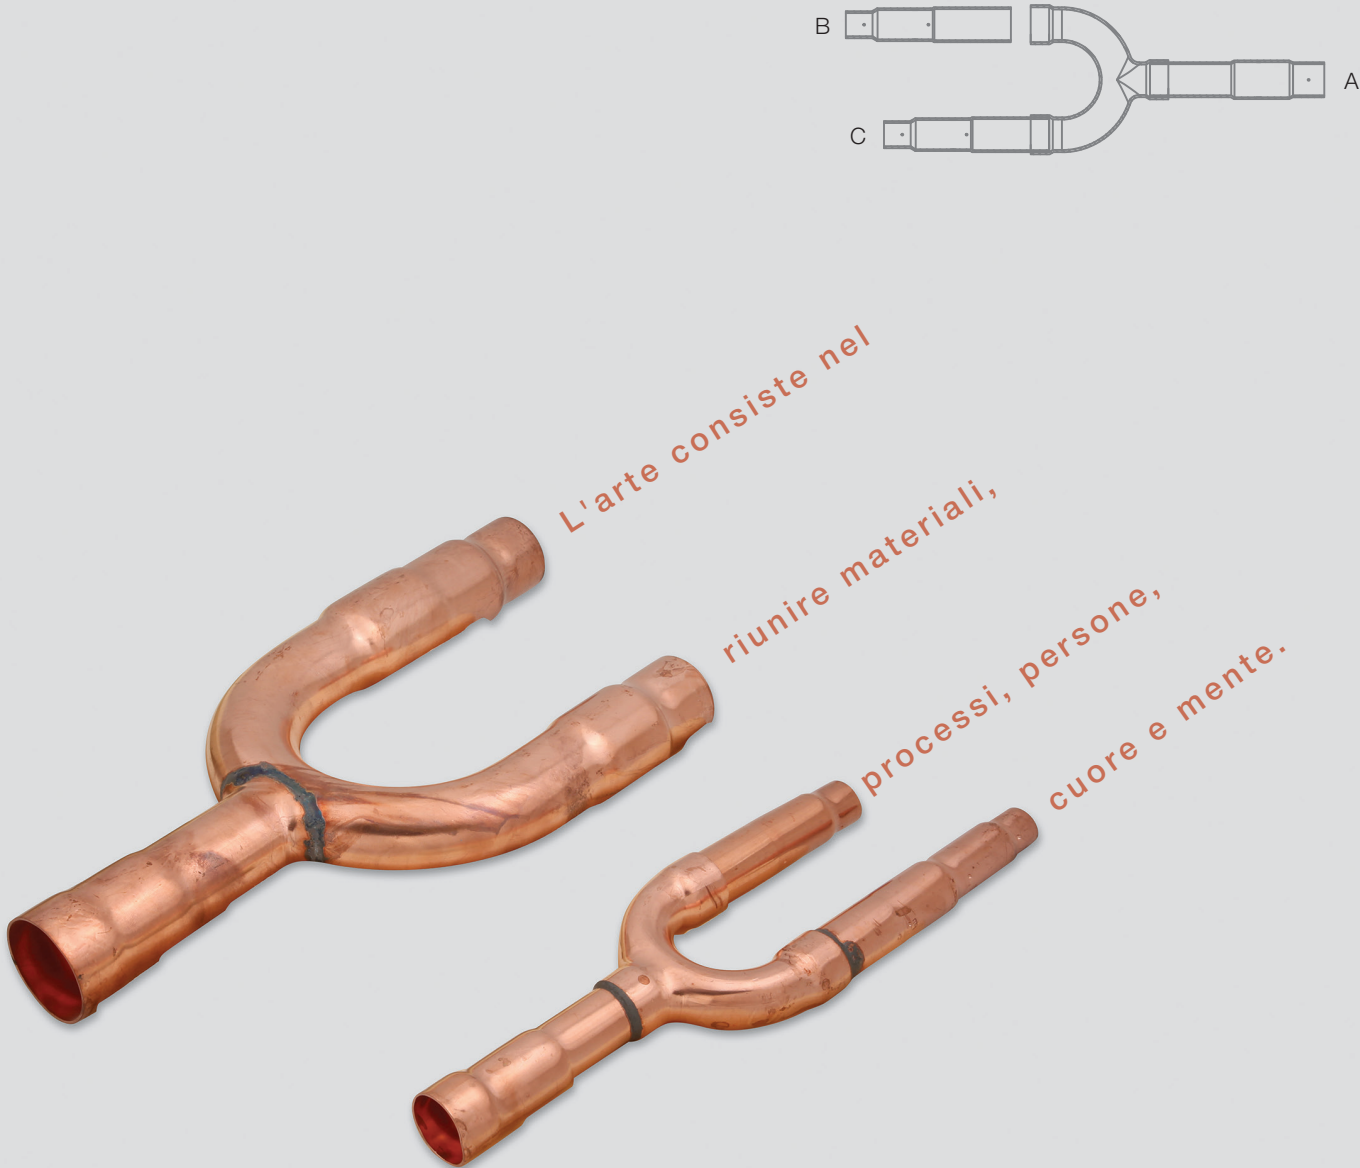

L'arte consiste nel
riunire materiali,
processi, persone,
cuore e mente.


Serie MI

PI-FQZHN-01 LATO GAS	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQZHN-01 LATO LIQUIDO	A	9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	6.35 (1/4)
PI-FQZHN-02 LATO GAS	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
PI-FQZHN-02 LATO LIQUIDO	A	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
PI-FQZHN-03 LATO GAS	A	28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
	B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	C	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
PI-FQZHN-03 LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQZHN-04 LATO GAS	A	34.93 (1-3/8) - 38.10 (1-1/2)
	B	28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
	C	28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8)
PI-FQZHN-04 LATO LIQUIDO	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQZHN-05 LATO GAS	A	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1-3/4)
	B	44.45 (1-3/4) - 41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8)
	C	41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8)
PI-FQZHN-05 LATO LIQUIDO	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)

Definire un punto di riferimento internazionale.

Approvvigionamento corretto.
precisa.

Test rigorosi.

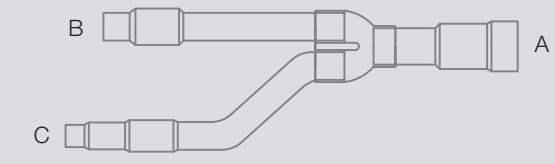


Serie DA

			Set di ri riduttori
PI-KHRP22T LATO GAS	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	1
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	2
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
PI-KHRP22T LATO LIQUIDO	A	9.52 (3/8)	
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
PI-KHRP33T LATO GAS	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)	1
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	2
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	3
PI-KHRP33T LATO LIQUIDO	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)	
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
PI-KHRP72T LATO GAS	A	25.40 (1) - 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)	4
	B	25.40 (1) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	2
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	5
PI-KHRP72T LATO LIQUIDO	A	12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)	1
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	6
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	7 - 2
PI-KHRP73T LATO GAS	A	31.75 (1-1/4) - 38.10 (1-1/2)	5 - 9
	B	31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1)	8
	C	25.40 (1) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	1
PI-KHRP73T LATO LIQUIDO	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	10
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	


Numero e dimensioni del riduttore.	
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
2	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
3	OD 22.22(7/8) - 25.40 (1)
4	OD 19.05 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)
5	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
6	OD 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
7	OD 31.75 (1-1/4) - 38.10 (1-1/2)
8	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
9	OD 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
10	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)

Numero di modello	dettagli del riduttore.
Pi-KHRP25M72TP	4 X 1 Nos 5 X 1 Nos
Pi-KHRP25M73TP	1 X 1 Nos 2 X 1 Nos 3 X 3 Nos 4 X 1 Nos

N. sr.	specifiche del riduttore.
1	41.3 ID X 38.1 OD
2	41.3 ID X 35.1 OD X 31.8 OD
3	34.8 ID X 31.8 OD
4	28.6 ID X 25.4 OD X 19.1 OD
5	28.6 ID X 25.4 OD



Tecnica - primo


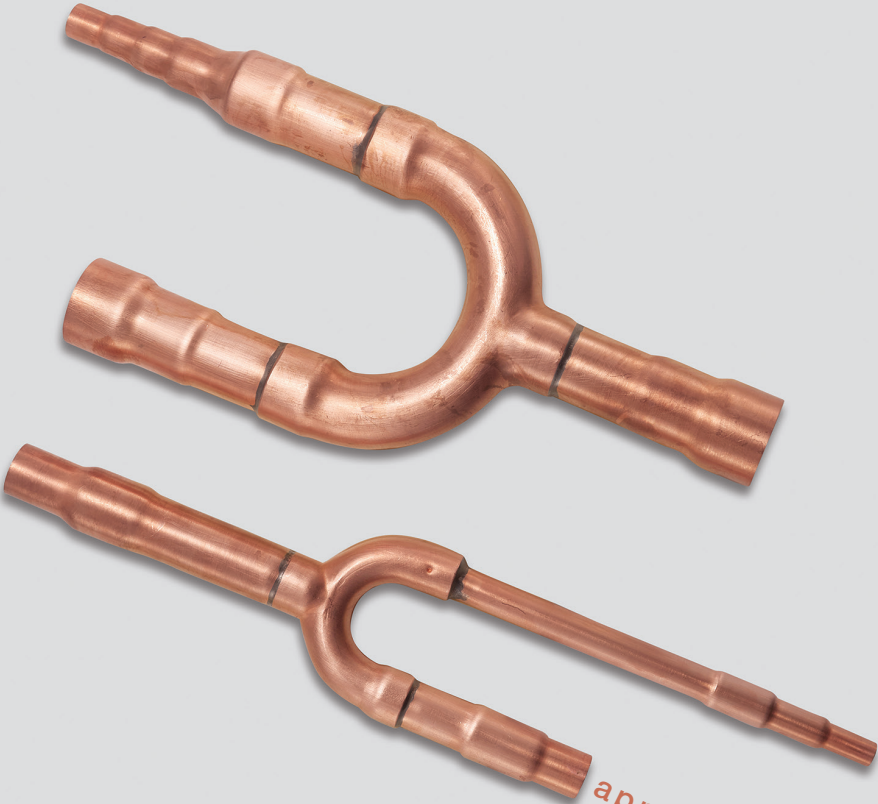


approccio

Serie BSR

Numero di modello	tubo	tubo A (ID)	tubo B (ID)	tubo C (ID)
Pi-BVRJ-5-6-I	lato gas	12.07 (1/2)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
		19.05 (3/4)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	lato liquido	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
		12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Pi-BVRJ-8-19-I	lato gas	19.05 (3/4)	31.75 (1-1/4)	31.75 (1-1/4)
		22.22 (7/8)	28.58 (1-1/8)	28.58 (1-1/8)
		28.58 (1-1/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)
		31.75 (1-1/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
			15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	lato liquido		12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
		9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
		12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Pi-BVRJ-24-63-I	lato gas	15.88 (5/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
			6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
		41.28 (1-5/8)	34.93 (1-3/8)	34.93 (1-3/8)
		34.93 (1-3/8)	28.58 (1-1/8)	41.28 (1-5/8)
			22.22 (7/8)	
	lato liquido		19.05 (3/4)	
			15.88 (5/8)	
			12.7 (1/2)	
	lato liquido	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	22.22 (7/8)
		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)
		19.05 (3/4)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
		22.22 (7/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Pi-BVRJ-24-63-O	lato gas	9.52 (3/8)	34.93 (1-3/8)	41.28 (1-5/8)
		28.58 (1-1/8)	28.58 (1-1/8)	34.93 (1-3/8)
		41.28 (1-5/8)		28.58 (1-1/8)
	lato liquido	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
		19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
			12.7 (1/2)	

Pro - people
Pro-ambiente

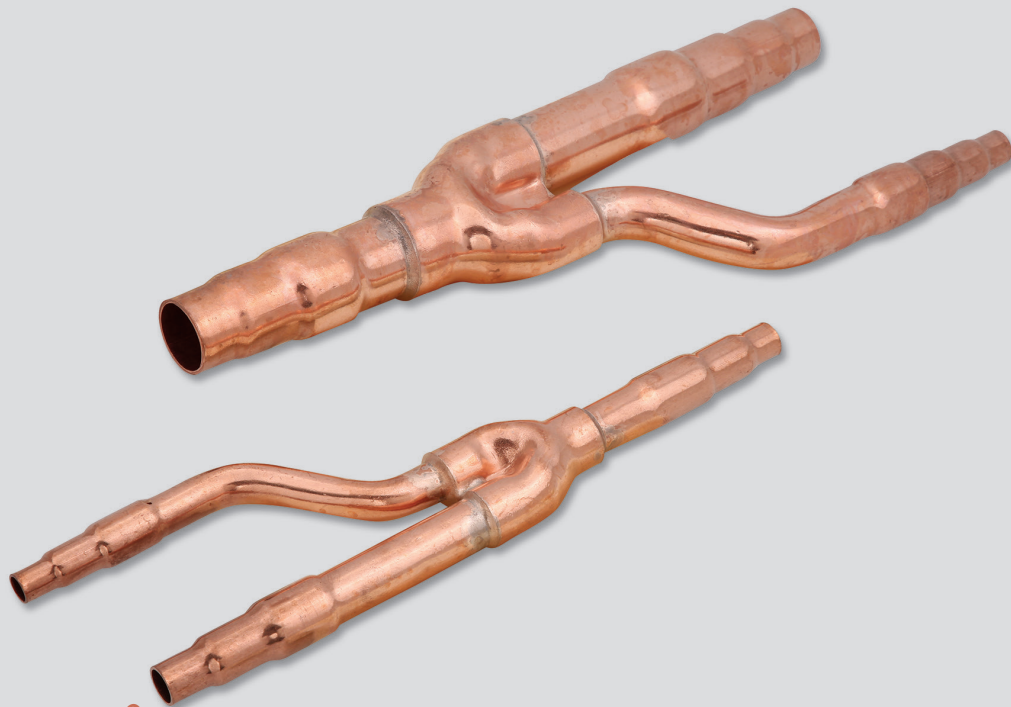


Serie GR

PI-FQ-01 LATO GAS	A	12.70 (1/2) - 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQ-01 LATI LIQUIDO	A	9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
PI-FQ-02 LATO GAS	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
PI-FQ-02 LATI LIQUIDO	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-03 LATO GAS	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
	B	28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-03 LATI LIQUIDO	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-04 LATO GAS	A	34.93 (1-3/8) - 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
	B	41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8) - 28.58 (1-1/8)
	C	28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
PI-FQ-04 LATI LIQUIDO	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)



Un'azienda
indiana
pronta
per il futuro.



Serie ME

Numero di modello	tubo	tubo A (ID)	tubo B (ID)	tubo C (ID)	set di riduttori
PI-CMY-Y102SS-G2	Lato gas	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos, 2 X 1 Nos, 3 X 1 Nos
	lato liquido	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 X 2 Nos
PI-CMY-Y102LS-G2	Lato gas	19.05 (3/4)	25.40 (1)	25.40 (1)	2 X 1 Nos, 5 X 2 Nos, 3 X 1 Nos, 6 X 2 Nos
					9 X 1 Nos ,7 X 1 Nos, 8 X 2 Nos
	lato liquido	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)	4 X 1 Nos, 10 X 2 Nos
PI-CMY-Y202S-G2	Lato gas	19.05 (3/4)	25.40 (1)	25.40 (1)	2 X 1 Nos, 3 X 1 Nos, 9 x 1 Nos, 10 X 1 Nos
	lato liquido	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	5 X 3 Nos, 8 X 1 Nos, 11 X 1 Nos
PI-CMY-Y302S-G2	Lato gas	25.40 (1)	31.75 (1-1/4)	31.75 (1-1/4)	1 X 1 Nos, 13 x 1 Nos, 10 X 1 Nos, 12 X 1 Nos
	lato liquido	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	5 X 1 Nos, 14 X 1 Nos, 15 X 2 Nos, 7 X1Nos, 8 X 1 Nos, 16 X 2 Nos, 6 X 1 Nos
PI-CMY-Y62-GE	Lato gas	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos, 2 X 2 Nos, 3 X 1 Nos, 9 X 2 Nos, 20 X 1 Nos
	lato liquido	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 X 2 Nos, 19 X 2 Nos

Numero e dimensione del riduttore			
1	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	11	OD 19.05 (3/4) - 25.40 (1)
2	OD 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	12	OD 12.70 (1/2) - 6.35 (1/4)
3	OD 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	13	OD 15.88 (5/8) - 9.52 (3/8)
4	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	14	OD 25.40 (1) - 12.70 (1/2)
5	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)	15	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)
6	OD 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	16	OD 31.75 (1-1/4) - 41.28 (1-5/8)
7	OD 25.40 (1) - 15.88 (5/8)	17	OD 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)
8	OD 25.40 (1) - 22.22 (7/8)	18	OD 15.88 (5/8) - 6.35 (1/4)
9	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)	19	OD 9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)
10	OD 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	20	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)




Fatti per voi.
Refrigerante personalizzato.
Raccordi di giunzione.

Serie TA

Modello n.	tubo	tubo A (ID)	tubo B (ID)	tubo C (ID)	set di riduzioni
Pi-RB -Y55	LATO GAS	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	1 x Nos, 3 X 2 Nos, 2 X 1 Nos
	LATO LIQUIDO	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 x 2 Nos
Pi-RB -Y105	LATO GAS	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	5 x 2 Nos, 6 x 2 Nos, 3 x 1 Nos
	LATO LIQUIDO	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	2 x 1 Nos, 7 x 1 Nos, 3 X 1 Nos, 8 x 1 Nos
Pi-RB -Y205	LATO GAS	31.75 (1-1/4)	28.58 (1-1/8)	28.58 (1-1/8)	9 x 1 Nos, 10 x 1 Nos, 11 x 2 Nos, 12 X 1 Nos, 3 x 1 Nos, 13 x 1 Nos
	LATO LIQUIDO	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	1 x 2 Nos, 2 X 1 Nos, 8 x 1 Nos
Pi-RB -Y305	LATO GAS	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	15 x 3 Nos, 14 x 2 Nos, 17 x 2 Nos, 16 X 1 Nos, 11 x 1 Nos, 3 x 1 Nos
	LATO LIQUIDO	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	18 x 3 Nos, 8 x 3 Nos
Pi-RBM-BT14E	LATO GAS	31.75 (1-1/4)	28.58 (1-1/8)	25.40 (1)	9 x 1 Nos, 10 x 1 Nos, 11 x 2 Nos, 19 x 2 Nos, 23 x 1 Nos
	LATO LIQUIDO	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	21 x 2 Nos, 22 x 2 Nos, 20 x 1 Nos
	GIUNTO DI EQUILIBRIO	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	-
Pi-RBM-BT24E	LATO GAS	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	28.58 (1-1/8)	14 x 2 Nos, 15 x 2 Nos, 17 x 1 Nos, 24 x 1 Nos, 25 x 1 Nos, 11 X 1 Nos, 13 x 1 Nos, 30 x 1 Nos
	LATO LIQUIDO	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	26 x 3 Nos, 27 x 3 Nos, 28 x 2 Nos, 29 x 1 Nos
	GIUNTO DI EQUILIBRIO	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	-

numero e dimensione delle riduzioni.			
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)	16	OD 38.10 (1-1/2) - 15.88 (5/8)
2	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	17	OD 38.10 (1-1/2) - 28.58 (1-1/8)
3	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	18	OD 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
4	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	19	OD 28.58 (1-1/8) - 19.05 (3/4)
5	OD 22.22 (7/8) - 28.58 (1-1/8)	20	OD 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
6	OD 22.22 (7/8) - 15.88 (5/8)	21	OD 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)
7	OD 15.88 (5/8) - 9.52 (3/8)	22	OD 19.05 (3/4) - 9.52 (3/8)
8	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	23	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
9	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)	24	OD 38.10 (1-1/2) - 22.22 (7/8)
10	OD 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)	25	OD 38.10 (1-1/2) - 19.05 (3/4)
11	OD 28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8)	26	OD 22.22 (7/8) - 19.05 (7/8)
12	OD 28.58 (1-1/8) - 15.88 (5/8)	27	OD 22.22 (7/8) - 15.88(5/8)
13	OD 28.58 (1-1/8) - 34.93 (1-3/8)	28	OD 22.22 (7/8) - 12.70 (1/2)
14	OD 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)	29	OD 22.22 (7/8) - 9.52 (3/8)
15	OD 38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8)	30	OD 28.58 (1-1/8) - 28.58 (1-1/8)

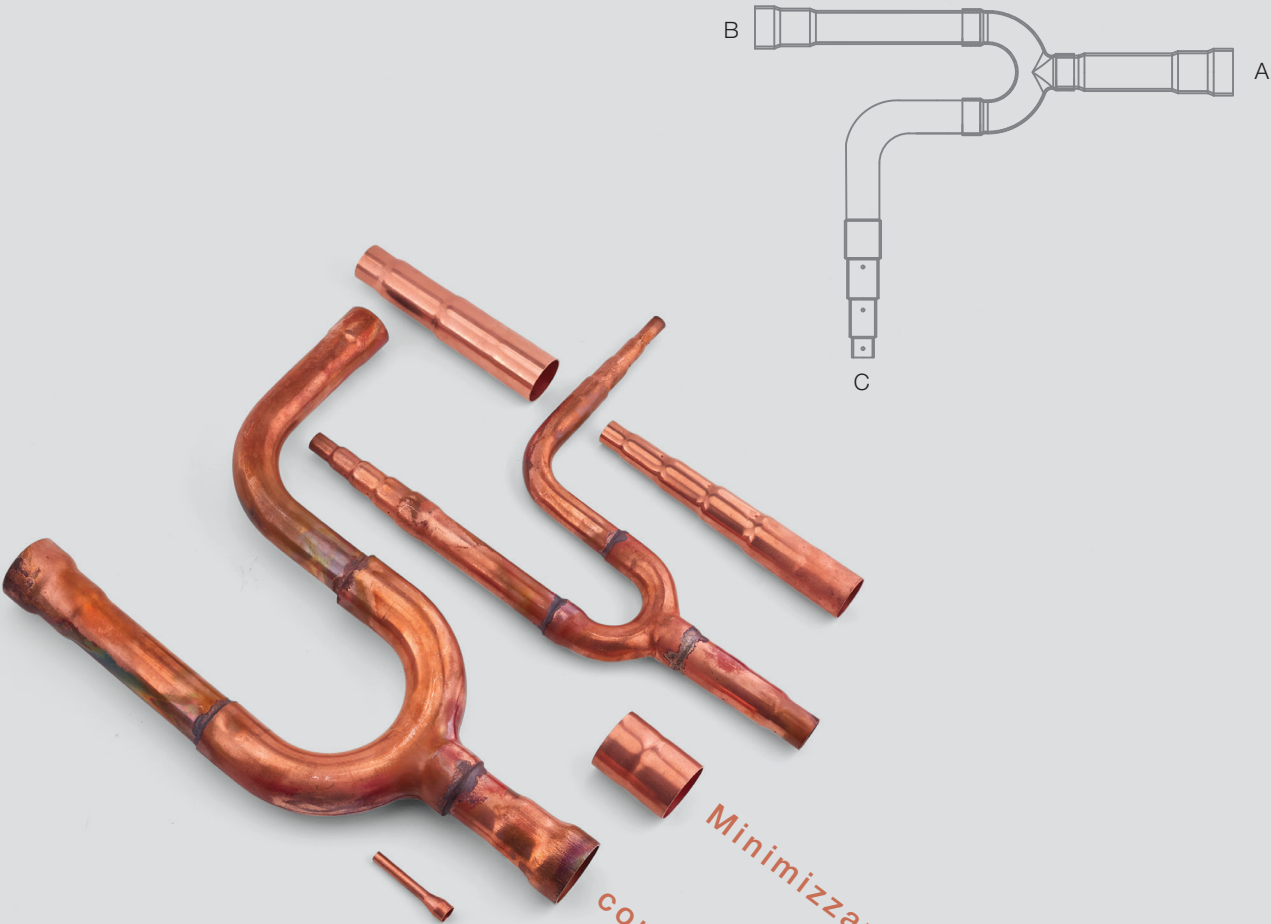

Minimizzare l'impatto ambientale
con tecnologie pulite.

Serie HIT


Modello n.	Tubo	Tubo A (ID)	tubo B (ID)	tubo C (ID)	set di riduttori
Pi-E-102SNK	Lato gas	15.88 (5/8)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	
		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
		22.2 (7/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	
	Lato liquido	25.4 (1)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	
		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	1 X 1 Nos
		12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	
Pi-E-162SNK	Lato gas	28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	2 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	
			28.58 (1-1/8)	15.88 (5/8)	
	Lato liquido	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	1 X 1 Nos
			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	
				6.35 (1/4)	
Pi-E-242SNK	Lato gas	28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	2 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	
			28.58 (1 1/8)	15.88 (5/8)	
	Lato liquido	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	2 X 1 Nos
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
			12.7 (1/2)	9.52 (3/5)	
Pi-E-302SNK	Lato gas	38.1 (1-1/2)	31.75 (1/4)	28.58 (1-1/8)	2 X 1 Nos
		31.75 (1-1/4)	38.1 (1 1/2)		3 X 1 Nos
	Lato liquido				4 X 1 Nos
		19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
		22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
			12.7 (1/5)	9.52 (3/8)	
			9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	

n. sr.	n. riduttore e dimensioni.
1	9.52 (3/8) ID X 6.35 (1/4)
2	28.58 (1-1/8) OD X 25.4 (1) ID X 22.2 9/(7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) ID X 12.7 (1/2) ID
3	31.75 (1-1/4) OD X 28.58 (1-1/8) ID X 25.4 (1) ID X 22.2(7/8) ID
4	38.1 (1-1/2) OD x 34.93 (1-3/8) ID




Serie P N S

CZ-P680BK2 LATO GAS	A	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2),
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-P680BK2 LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	C	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8)
CZ-P680PJ2 LATO GAS	A	28.58 (1-1/8) R - 31.75 (1-1/4), R - 25.40 (1)
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-P680PJ2 LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4),
	C	15.88 (5/8)R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8),
CZ-PI60BK2 LATO GAS	A	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4),
	B	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4), R - 12.70 (1/2),
	C	15.88 (5/8) R - 12.70 (1/2)
CZ-PI60BK2 LATO LIQUIDO	A	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8)
	B	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	C	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
CZ-PI350BK2 LATO GAS	A	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1), R - 38.10(1-1/2),
	B	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1), R - 38.10(1-1/2),
	C	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) R - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
CZ-PI350BK2 LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4),
	B	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4), R - 12.70 (1/2),
	C	15.88 (5/8) R - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
CZ-PI350PJ2 LATO GAS	A	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1), R - 31.75 (1-1/4)
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-PI350PJ2 LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4),
	C	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8),


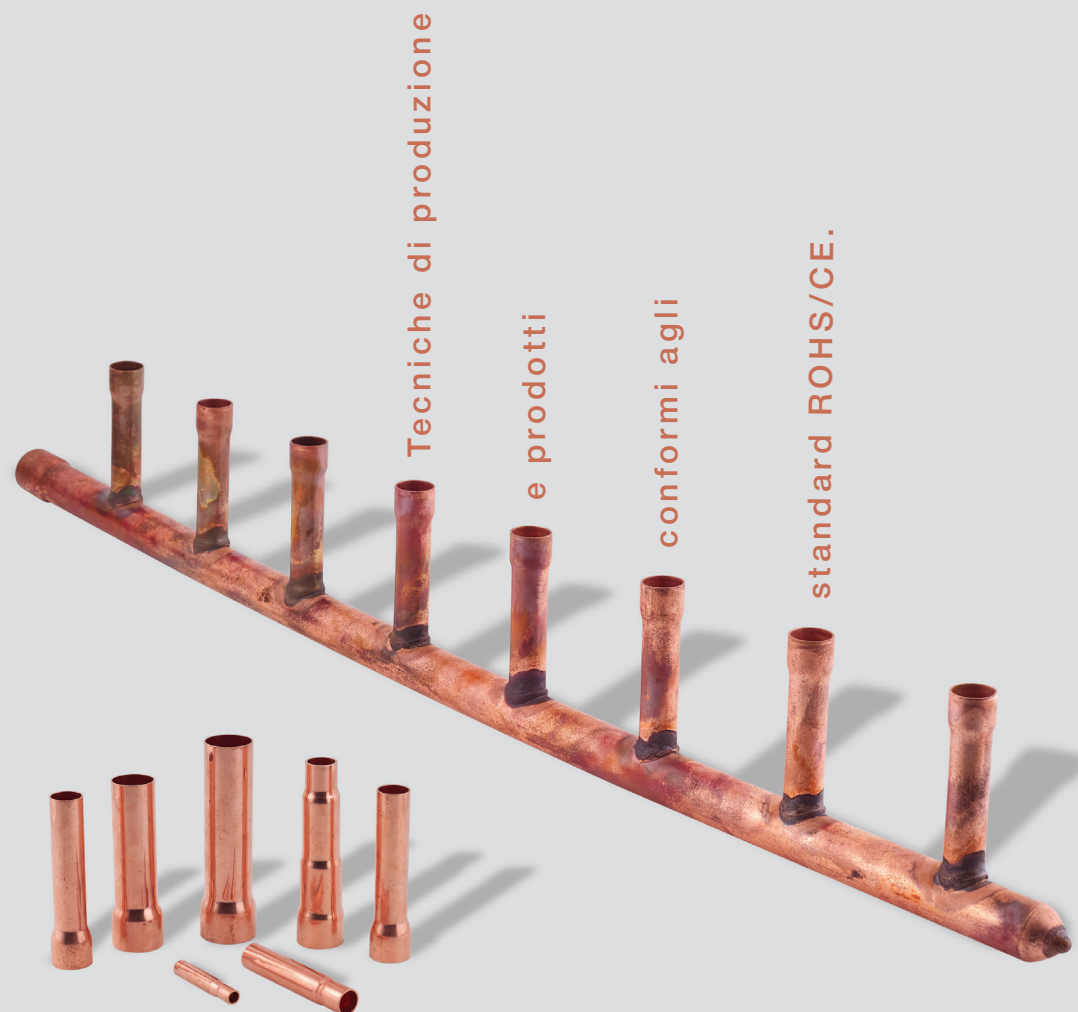



Tecniche di produzione
e prodotti
conformi agli
standard ROHS/CE.

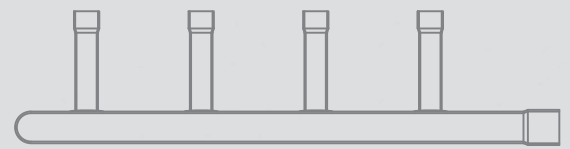

Raccordi e testate in rame

Modell		A	B	C	D Ø	E Ø	n
RBM-HY1043E	Gas	380	90	83.6	22.2	15.9	4
	liquido	360	60	-	15.9	9.5	4
RBM-HY1083E	Gas	700	90	83.6	22.2	15.9	8
	liquido	680	60	-	15.9	9.5	8
RBM-HY2043E	Gas	385.5	95.5	89.3	31.8	15.9	4
	liquido	360	50	-	15.9	9.5	4
RBM-HY2083E	Gas	705.5	95.5	89.3	31.8	15.9	8
	liquido	680	60	-	15.9	9.5	8

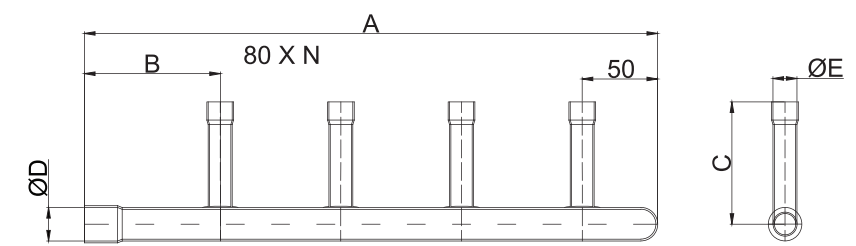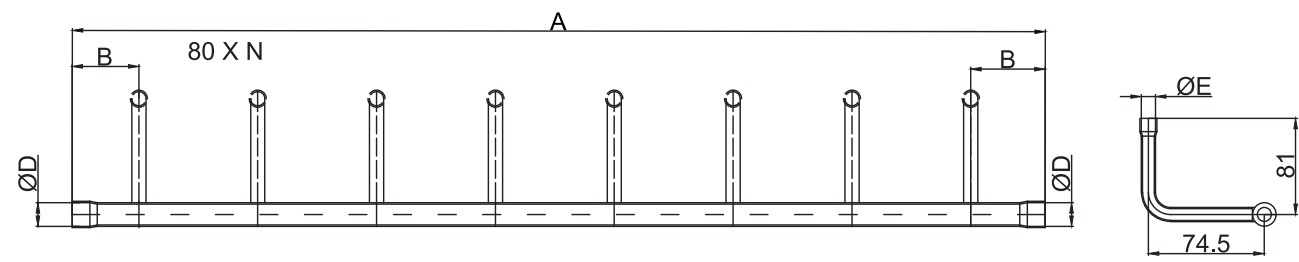



Innovazione continua,
nuovi componenti,
nuove linee di prodotto,
prototipazione per ridurre i costi.



Serie L G

Modello	tubo			set di riduttori.
Pi-JRBL - 01621	LATO GAS	A	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	1 x 1 Nos
		B	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	
		C	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	
Pi-JRBL - 01621	LATO LIQUIDO	A	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	2 x 1 Nos
		B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
		C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
Pi-JRBL - 03321	LATO GAS	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)	3 x 1 Nos
		B	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.7 (1/2)	4 x 1 Nos
		C	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.7 (1/2)	5 x 1 Nos
Pi-JRBL - 03321	LATO LIQUIDO	A	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2)	
		B	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2) - 6.35 (1/4)	
		C	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2) - 6.35 (1/4)	
Pi-JRBL - 07121	LATO GAS	A	28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)	6 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	7 x 1 Nos
		C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	8 x 1 Nos
Pi-JRBL - 07121	LATO LIQUIDO	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	9 x 1 Nos
		B	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	10 x 1 Nos
		C	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	
Pi-JRBL - 14521	LATO GAS	A	41.28 (1-5/8) - 38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8)	11 x 1 Nos, 14 x 1 Nos
		B	38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8) - 28.58	12 x 1 Nos, 15 x 1 Nos
			(1-1/8) R - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)	
		C	34.93 (1-3/8) - 28.58 (1-1/8) - 22.22(7/8)	13 x 1 Nos
Pi-JRBL - 14521	LATO LIQUIDO		R - 19.05 (3/4) - 15.88(5/8)	
		A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8) - 15.88(5/8)	16 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88(5/8)	3 x 1 Nos
			R - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	
Pi-JRBL - 23220	LATO GAS	C	19.05 (3/4) - 15.88(5/8) - 12.7 (1/2)	9 x 1 Nos
		A	53.98 (2-1/8) - 44.45 (1- 3/4)	13 x 1 Nos, 19 x 1 Nos
		B	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1- 3/4) - 38.10 (1-1/2)	17 x 1 Nos, 12 x 1 Nos
		C	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1- 3/4) - 34.93 (1-3/8)	18 x 1 Nos
Pi-JRBL - 23220	LATO LIQUIDO	A	22.22 (7/8) - 25.40(1)	20 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	9 x 1 Nos
			R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
		C	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	

Lavoriamo a stretto contatto con
aziende internazionali.

Tempi rapidi per la personalizzazione.



Serie L G


Numero e dimensioni del riduttore.	
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
2	OD 9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)
3	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
4	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
5	OD 1905 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)
6	OD 22.22 (7/8) - OD 28.58 (1-1/8) - 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
7	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)
8	OD19.05 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 28.58 (1-1/8)
9	OD 12.70 (1/2) - OD 9.52 (3/8) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
10	OD 12.70 (1/2) - OD 9.52 (3/8) - 9.52 (3/8)
11	OD 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
12	OD 15.88 (5/8) - OD 12.70 (1/2) - 12.70 (1/2)
13	OD 22.22 (7/8) - OD 19.05 (3/4) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
14	OD 34.93 (1-3/8) - OD 38.10 (1-1/2) - 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
15	OD 28.58 (1-1/8) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
16	OD 15.88 (5/8) - OD 12.70 (1/2) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
17	OD 38.10 (1-1/2) - OD 34.93 (1-3/8) - 34.93 (1-3/8) - 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)
18	OD 28.58 (1-1/8) - OD 25.40 (1) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8)
19	OD 44.45 (1-3/4) - OD 47.62 (1-7/8) - 53.98 (2-1/8)
20	OD19.05 (3/4) - OD 15.88 (5/8) - 15.88 (5/8) -12.70 (1/2)

Isolamento personalizzato per varie aziende.



22/7 per vari settori.

- OEM (produttore di apparecchiature originali)
- appaltatori MEP (ingegneria MEI)
- installatori

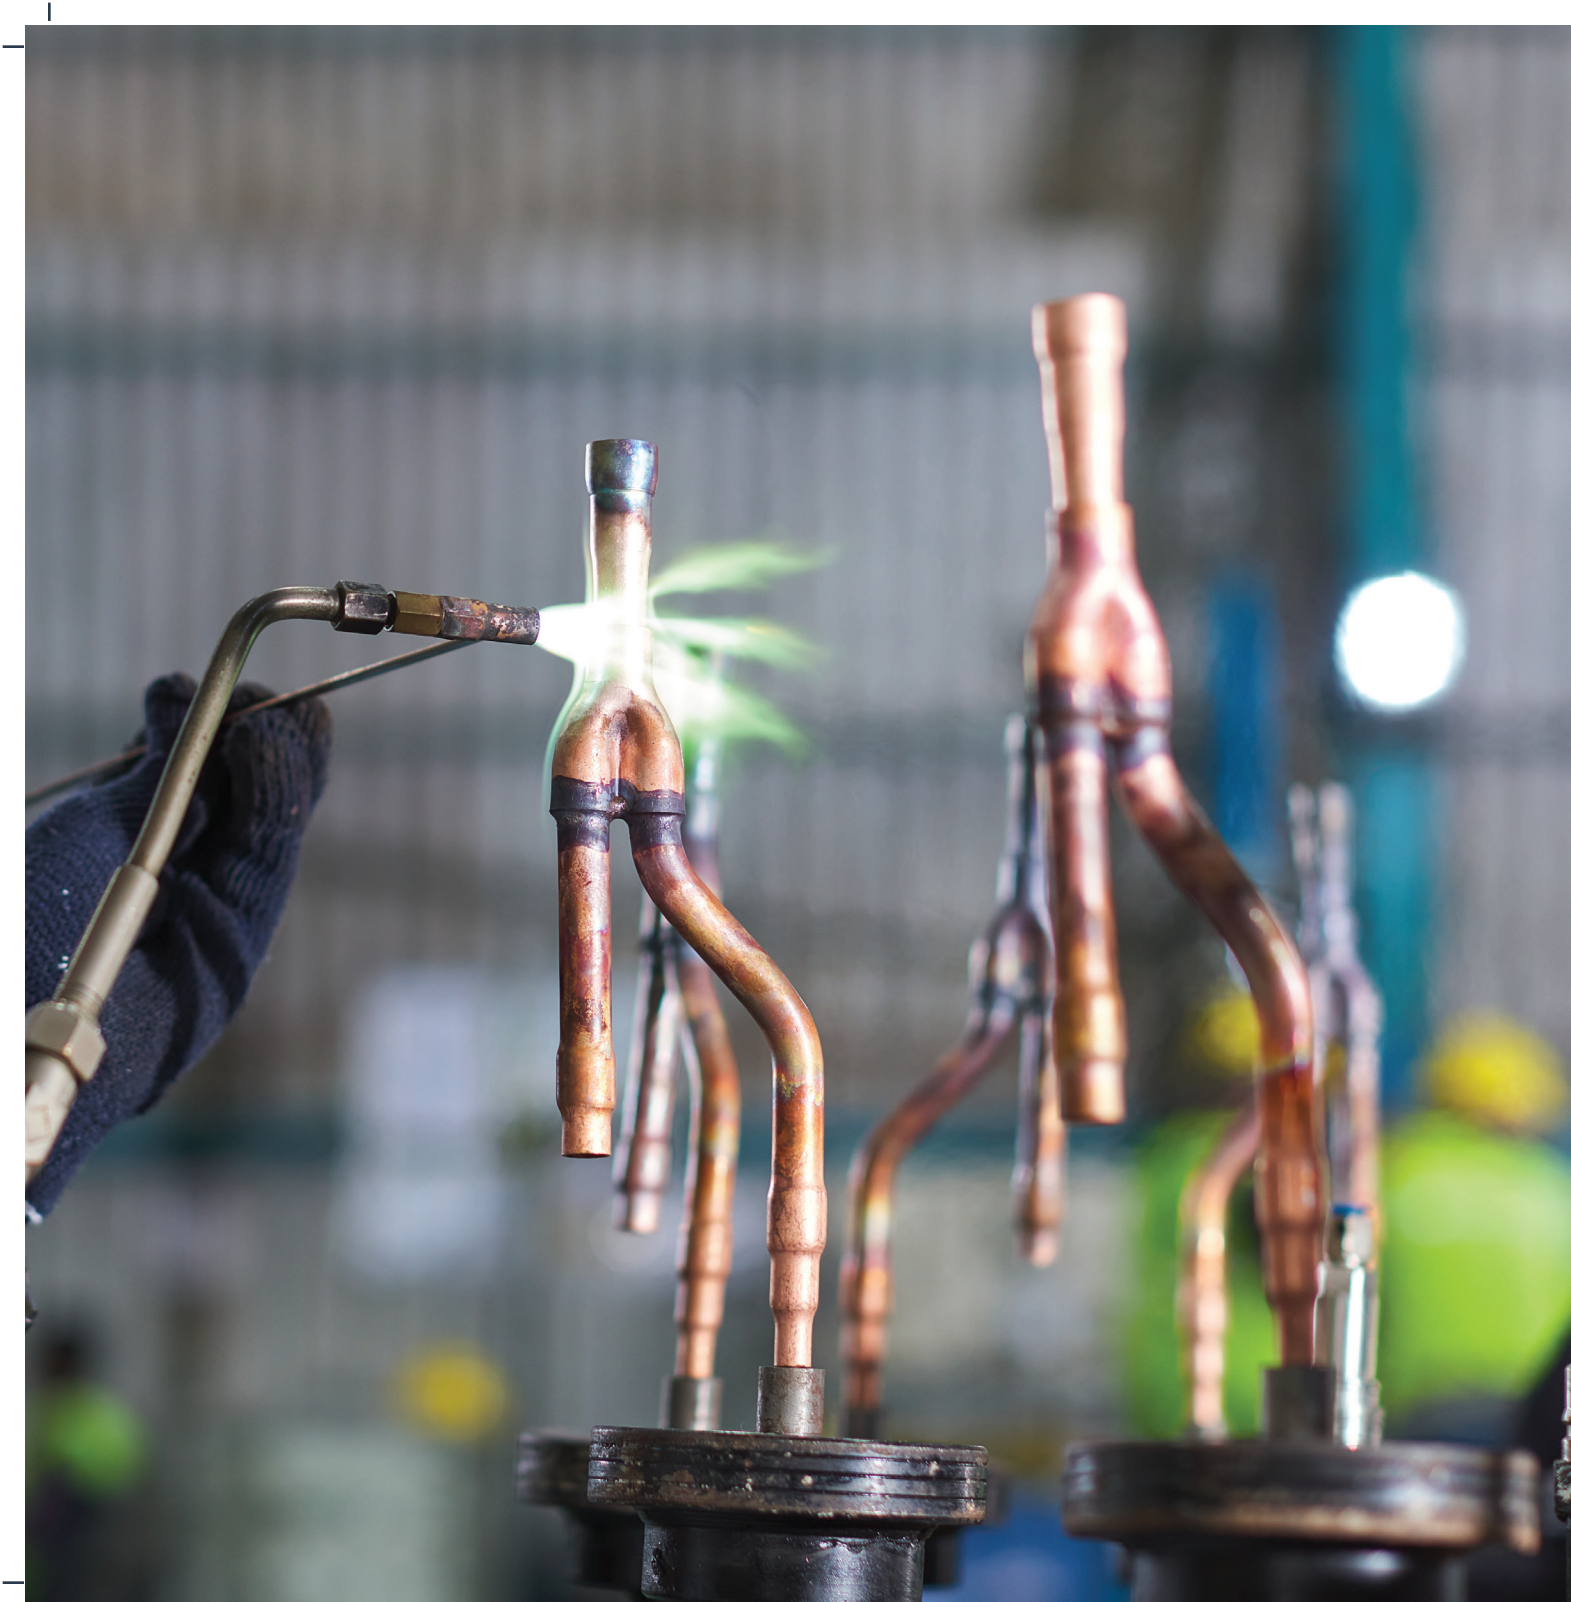

Superiore qualità del rame

ROHS

R410 compatibile

isolamento XLPE

ASTM E84 -25/50
isolamento Arma Flex®

test rigorosi testati a pressione

precisione dimensionale

eccellente qualità di brasatura

facilità di installazione

progettazione di precisione

ingegneria di precisione
dei giunti e delle testate

robustezza

storia di zero guasti

legami OEM (produttore di apparecchiature originali)
con i principali produttori mondiali.



Rilassatevi e godetevi il tempo.
Lasciate che ci occupiamo delle vostre soluzioni per il raffreddamento,
il riscaldamento e i giunti refrigeranti.