



22/7 Предприятие

Блок D, 1126, S.P.Кольцевая дорога, Талтедж, Ахмадабад –
380054, Гуджарат, Индия.

Адрес фабрики:


Блок-1:

Участок № 5 / В, Съёмка № 189/1, промышленная зона Натрадж,
шоссе Сананд Вирамгам, Васна Иява, Сананд – 382170,
Гуджарат, Индия.

Блок -2:


Участок № 7, Съёмка № 189 / А, промышленная зона Натрадж,
шоссе Сананд Вирамгам, Васна Иява, Сананд – 382170,
Гуджарат, Индия.

www.227enterprise.com

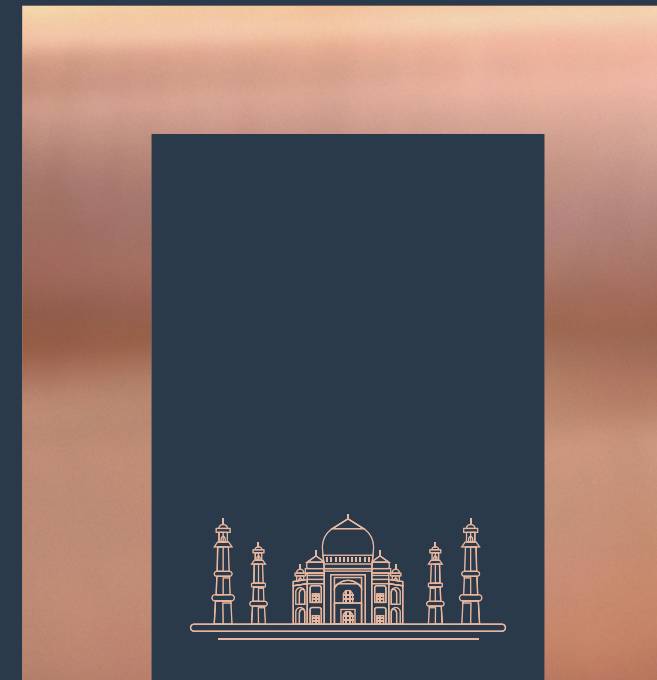

Объединение искусства и инженерии

VRF | МЕДНЫЕ ФИТИНГИ | МЕДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

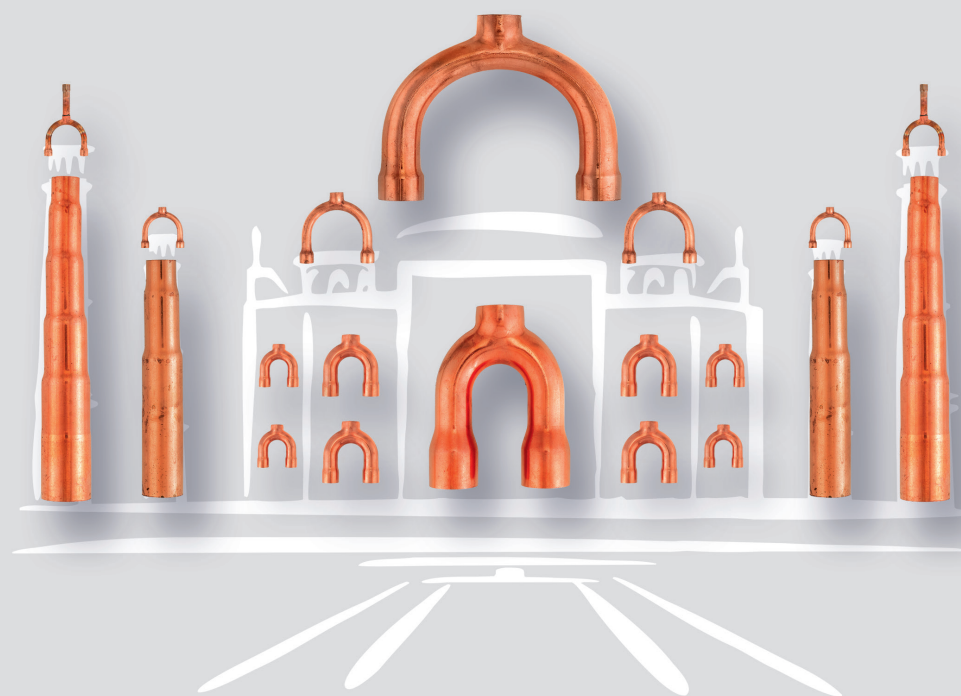

Готовая к будущему индийская компания.

22/7 корпорация является надежным партнером по поставке высококачественных

компонентов для

некоторых ведущих мировых компаний по производству кондиционеров.

Мы поставляем точно спроектированные патрубки для хладагента, комплекты медных

патрубков, соединения VRF и медные фитинги крупным OEM-производителям,

подрядчикам MEP, монтажникам и производственным компаниям HVAC & R, обеспечивая

при этом непревзойденное преимущество в затратах.



Производство миллионов изделий в год, с жужжащими машинами, бдительными сотрудниками и точными контрольными точками вдоль быстро работающей сборочной линии.

Современное производственное предприятие площадью более 48 000 квадратных футов расположено в Ахмедабаде, Индия.

- Высокопроизводительные станки
- Проектирование и стандартизация технологических процессов
- Обучение персонала
- Тестирование

Технологии

Тройниковые фитинги | Y-образные фитинги | Индукционная пайка | 3D-гибка коллекторов | Закрытие концов и многое другое


Продуктовые линейки

Патрубки / Соединения | Y-образные соединения / Разделительные трубки
Патрубки хладагента | Индивидуальные тройники / Y-образные фитинги
Трубчатые узлы


Преимущества

Сокращение сроков разработки | Снижение затрат на разработку
Точно в срок | Безупречное качество
Конкурентоспособные цены

Инженерия находится

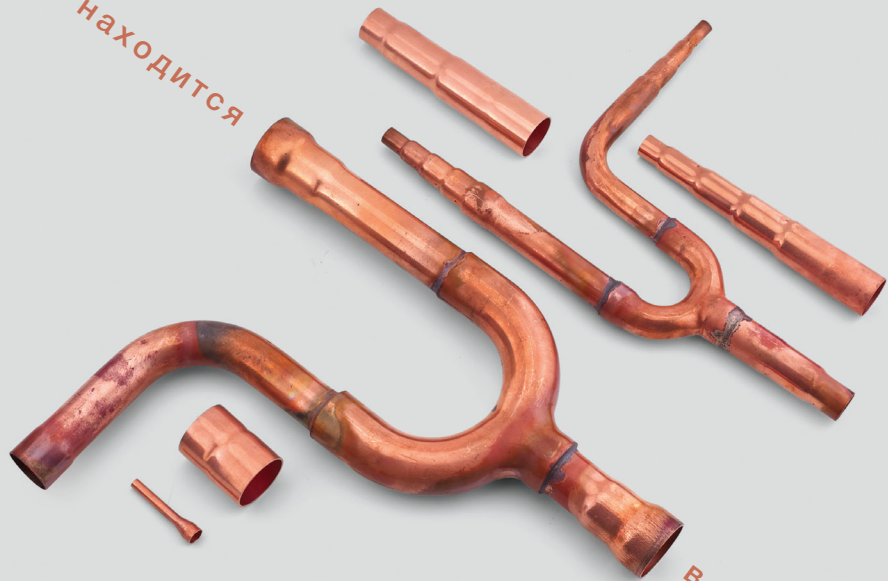


в совместном процессе.

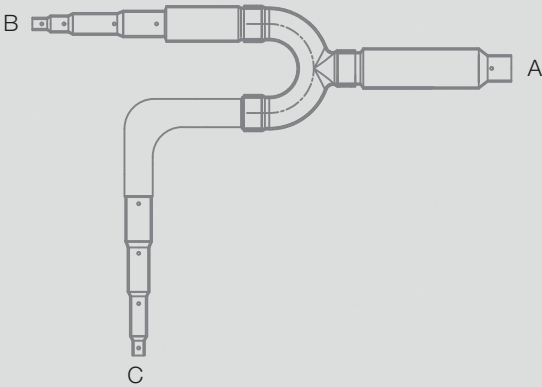

НАЕ Серия

Номер модели	Труба	Труба А (ID)	Труба В (ID)	Труба С (ID)	Комплекты редукторов
Pi-18M7	газовая сторона	28.58 (1 1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	3 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
			28.58 (1-1/8)	15.88 (5/8)	
	Жидкостная сторона	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	2 X 1 Nos
			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	
				6.35 (1/4)	
Pi-26M7	газовая сторона	28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	3 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
			28.58 (1 1/8)	15.88 (5/8)	
	Жидкостная сторона	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	2 X 1 Nos
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
			12.7 (1/2)	9.52 (3/8)	
Pi-48M7	газовая сторона	38.1 (1-1/2)	31.75 (1-5/8)	28.58 (1-1/8)	3 X 1 Nos
		31.75 (1-5/8)	38.1 (1-1/2)		4 X 1 Nos
					5 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	2 X 1 Nos
		22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
Pi-72M7	газовая сторона	50.8 (2)	41.28 (1-5/8)	38.10 (1-1/2)	6 X 1 Nos
		44.4 (1 3/4)	44.44 (1-3/4)	31.75 (1-1/4)	7 X 1 Nos
		41.28 (1 5/8)	41.28 (1-5/8)	28.58 (1-1/8)	
	Жидкостная сторона		38.10 (1-1/2)	25.4 (1)	
		22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	1 X 1 Nos
		25.4 (1)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	


Серийный номер	Редуктор № и размер
1	9.52 (3/8) ID X 12.7 (1/2) OD
2	9.52 (3/8) ID X 6.35 (1/4) OD
3	28.58 (1-1/8) OD X 25.4(1) ID X 22.2(7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) ID X 12.7 (1/2) ID
4	31.75 (1-1/4) OD X 28.58 (1-1/8) ID X 25.4(1) ID X 22.2 (7/8)
5	38.1 (1-1/2) OD x 34.93 (1-3/8) ID
6	25.4 (1) ID X 22.2 (7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) OD
7	50.8 (2) ID X 44.44 (1-3/4) OD

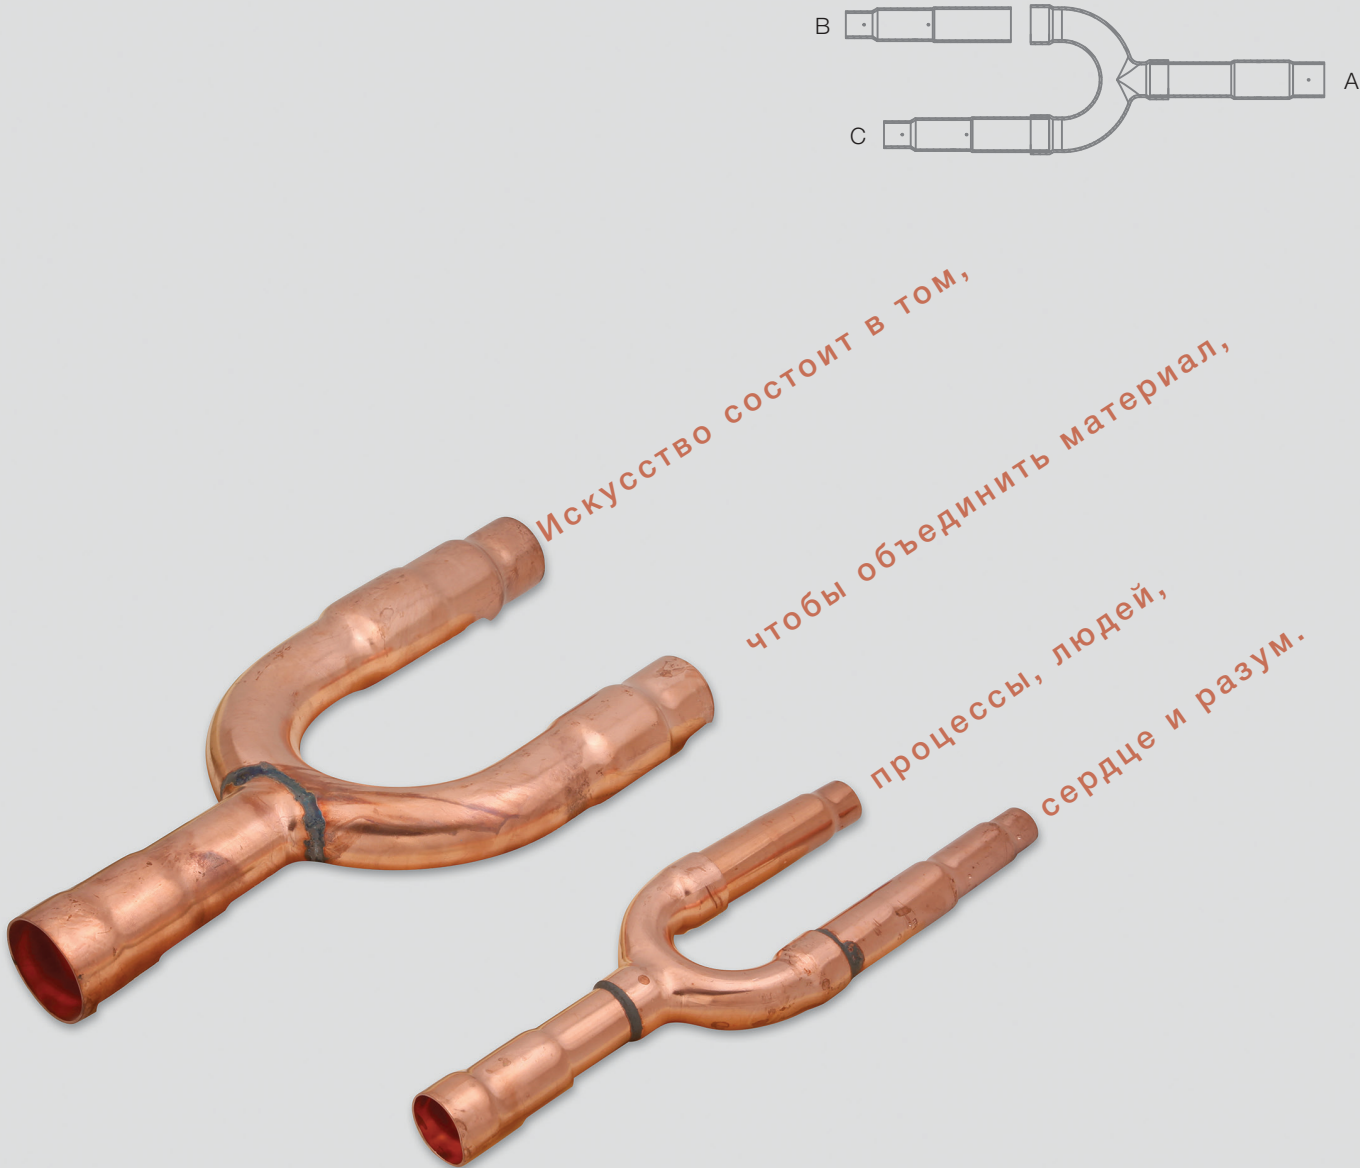

МІ Серия

PI-FQZHN-01 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQZHN-01 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	6.35 (1/4)
PI-FQZHN-02 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
PI-FQZHN-02 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
PI-FQZHN-03 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
	B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	C	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
PI-FQZHN-03 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQZHN-04 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	34.93 (1-3/8) - 38.10 (1-1/2)
	B	28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
	C	28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8)
PI-FQZHN-04 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQZHN-05 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1-3/4)
	B	44.45 (1-3/4) - 41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8)
	C	41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8)
PI-FQZHN-05 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)

Установление международного ориентира.
Правильный поиск поставщиков.
Точное проектирование.
Тщательное тестирование.

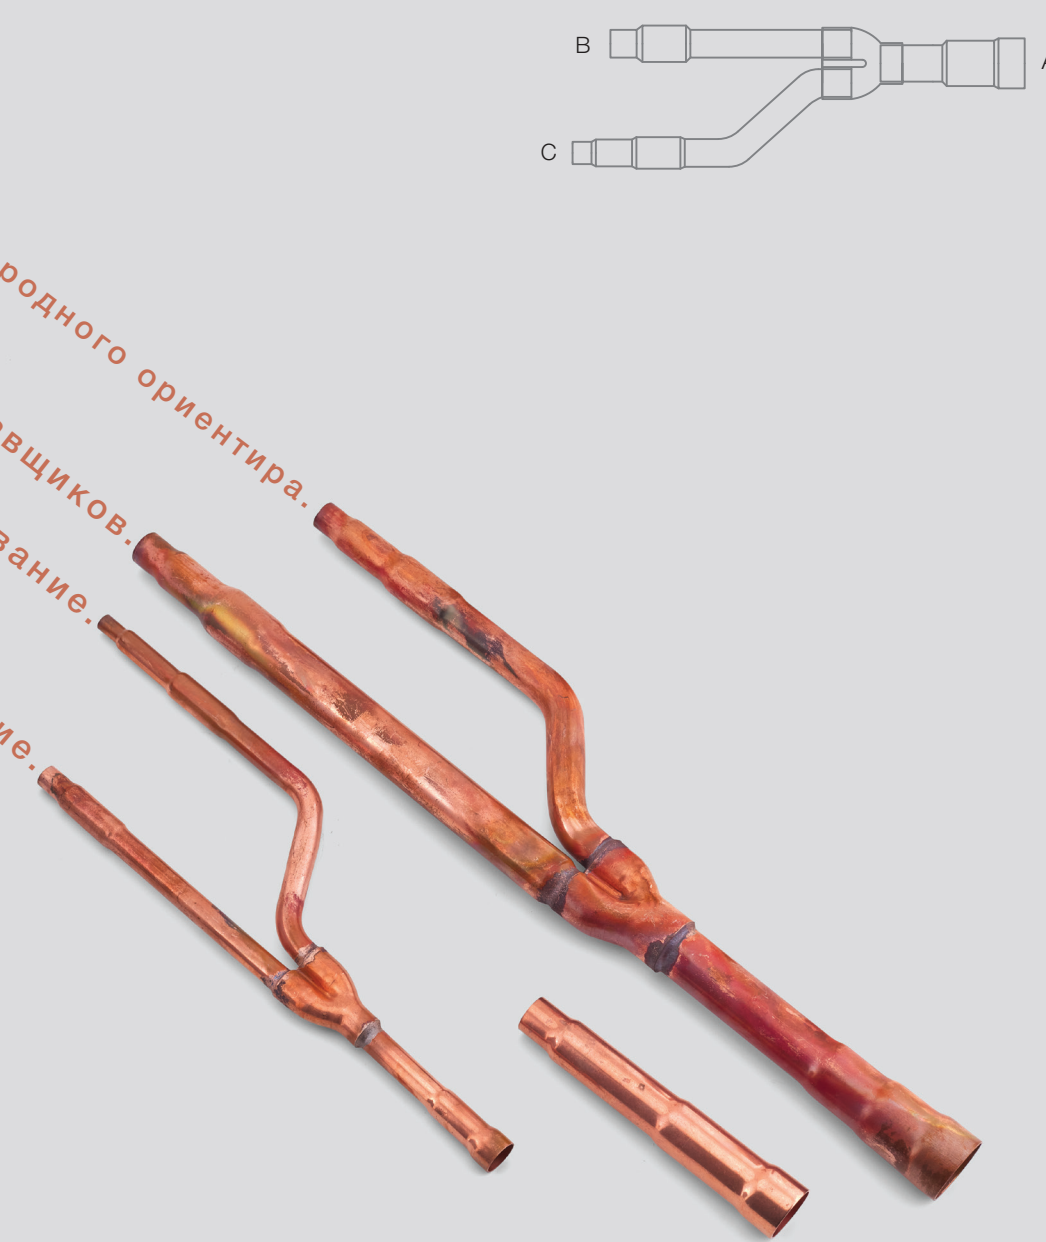



DA Серия

			Наборы редукторов
PI-KHRP22T ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	1
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	2
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
PI-KHRP22T ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8)	
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
PI-KHRP33T ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)	1
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	2
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	3
PI-KHRP33T ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)	
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
PI-KHRP72T ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	25.40 (1) - 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)	4
	B	25.40 (1) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	2
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	5
PI-KHRP72T ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)	1
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	6
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	7 - 2
PI-KHRP73T ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	31.75 (1-1/4) - 38.10 (1-1/2)	5 - 9
	B	31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1)	8
	C	25.40 (1) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	1
PI-KHRP73T ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	10
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	

Редуктор №. и Размер	
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
2	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
3	OD 22.22(7/8) - 25.40 (1)
4	OD 19.05 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)
5	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
6	OD 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
7	OD 31.75 (1-1/4) - 38.10 (1-1/2)
8	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
9	OD 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
10	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)

Номер модели	детали редуктора
Pi-KHRP25M72TP	4 X 1 Nos
	5 X 1 Nos
Pi-KHRP25M73TP	1 X 1 Nos
	2 X 1 Nos
	3 X 3 Nos
	4 X 1 Nos

Серийный номер	Спецификация редуктора
1	41.3 ID X 38.1 OD
2	41.3 ID X 35.1 OD X 31.8 OD
3	34.8 ID X 31.8 OD
4	28.6 ID X 25.4 OD X 19.1 OD
5	28.6 ID X 25.4 OD

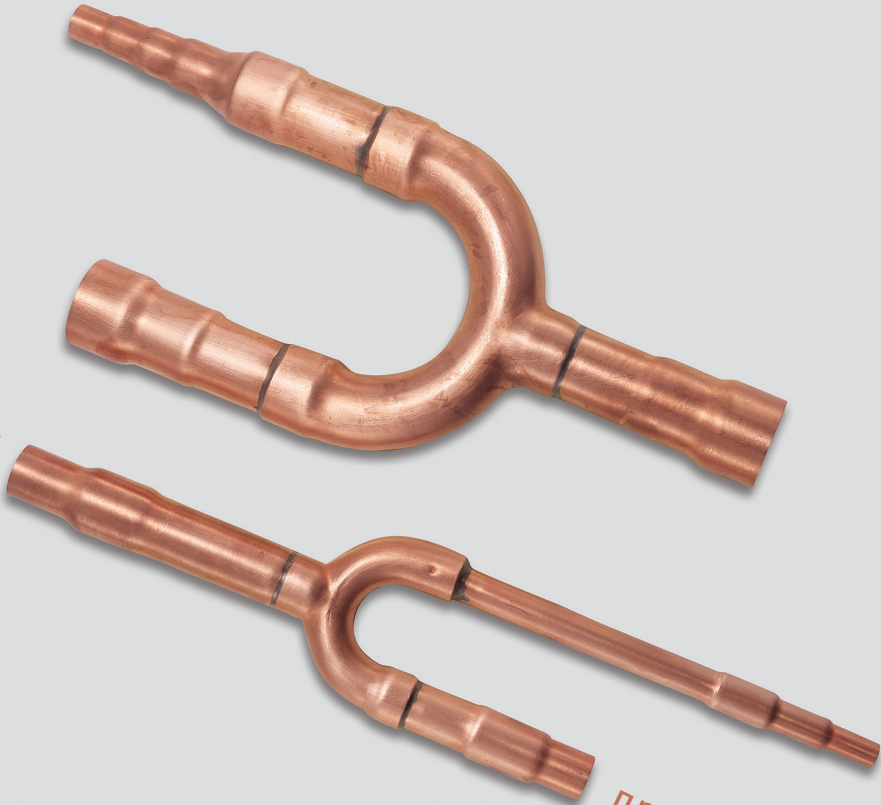



Технология - первый

приближение

BSR Серия


Номер модели.	Труба	Труба А (ID)	Труба В (ID)	Труба С (ID)
Pi-BVRJ-5-6-I	Газовая сторона	12.07 (1/2)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
		19.05 (3/4)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Жидкостная сторона	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
		12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Pi-BVRJ-8-19-I	Газовая сторона	19.05 (3/4)	31.75 (1-1/4)	31.75 (1-1/4)
		22.22 (7/8)	28.58 (1-1/8)	28.58 (1-1/8)
		28.58 (1-1/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)
		31.75 (1-1/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
			15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Жидкостная сторона		12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
		9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
		12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
		15.88 (5/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Pi-BVRJ-24-63-I	Газовая сторона		6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
		41.28 (1-5/8)	34.93 (1-3/8)	34.93 (1-3/8)
		34.93 (1-3/8)	28.58 (1-1/8)	41.28 (1-5/8)
			22.22 (7/8)	
			19.05 (3/4)	
	Жидкостная сторона		15.88 (5/8)	
			12.7 (1/2)	
		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	22.22 (7/8)
		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)
Pi-BVRJ-24-63-O	Газовая сторона	19.05 (3/4)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
		22.22 (7/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
		28.58 (1-1/8)	34.93 (1-3/8)	41.28 (1-5/8)
		34.93 (1-3/8)	28.58 (1-1/8)	34.93 (1-3/8)
	Жидкостная сторона	41.28 (1-5/8)		28.58 (1-1/8)
		15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
		19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
			12.7 (1/2)	

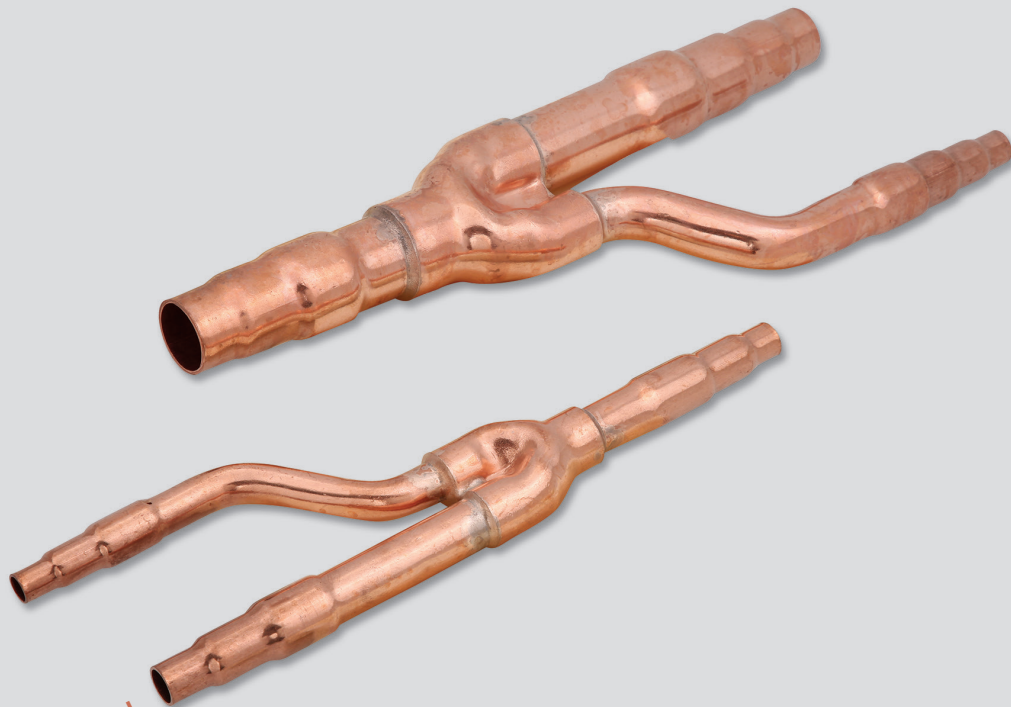

Pro - народ
Защита окружающей среды

GR Серия

PI-FQ-01 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	12.70 (1/2) - 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
PI-FQ-01 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8)
	B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
PI-FQ-02 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
PI-FQ-012 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
	C	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-03 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
	B	28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-03 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	9.52 (3/8) - 12.70 (1/2) - 15.88 (5/8)
	B	12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
	C	15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
PI-FQ-04 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	34.93 (1-3/8) - 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
	B	41.28 (1-5/8) - 34.93 (1-3/8) - 28.58 (1-1/8)
	C	28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
PI-FQ-04 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
	B	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)




готовая к будущему
индийская
компания.



МЕ Серия

Номер модели.	Труба	Труба А (ID)	Труба В (ID)	Труба С (ID)	Комплекты редукторов
PI-CMY-Y102SS-G2	Газовая сторона	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos, 2 X 1 Nos, 3 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 X 2 Nos
PI-CMY-Y102LS-G2	Газовая сторона	19.05 (3/4)	25.40 (1)	25.40 (1)	2 X 1 Nos, 5 X 2 Nos, 3 X 1 Nos, 6 X 2 Nos
					9 X 1 Nos ,7 X 1 Nos, 8 X 2 Nos
	Жидкостная сторона	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)	4 X 1 Nos, 10 X 2 Nos
PI-CMY-Y202S-G2	Газовая сторона	19.05 (3/4)	25.40 (1)	25.40 (1)	2 X 1 Nos, 3 X 1 Nos, 9 x 1 Nos, 10 X 1 Nos
					5 X 3 Nos, 8 X 1 Nos, 11 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	1 X 1 Nos, 13 x 1 Nos, 10 X 1 Nos, 12 X 1 Nos
PI-CMY-Y302S-G2	Газовая сторона	25.40 (1)	31.75 (1-1/4)	31.75 (1-1/4)	5 X 1 Nos, 14 X 1 Nos, 15 X 2 Nos, 7 X1Nos,
					8 X 1 Nos, 16 X 2 Nos, 6 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos, 13 X 1 Nos, 3 X 1 Nos, 2 X 1 Nos, 18 X 1 Nos
PI-CMY-Y62-GE	Газовая сторона	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos, 2 X 2 Nos, 3 X 1 Nos, 9 X 2 Nos, 20 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 X 2 Nos, 19 X 2 Nos

Номер редуктора. и Размер			
1	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	11	OD 19.05 (3/4) - 25.40 (1)
2	OD 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	12	OD 12.70 (1/2) - 6.35 (1/4)
3	OD 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	13	OD 15.88 (5/8) - 9.52 (3/8)
4	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	14	OD 25.40 (1) - 12.70 (1/2)
5	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)	15	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)
6	OD 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	16	OD 31.75 (1-1/4) - 41.28 (1-5/8)
7	OD 25.40 (1) - 15.88 (5/8)	17	OD 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)
8	OD 25.40 (1) - 22.22 (7/8)	18	OD 15.88 (5/8) - 6.35 (1/4)
9	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)	19	OD 9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)
10	OD 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	20	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)

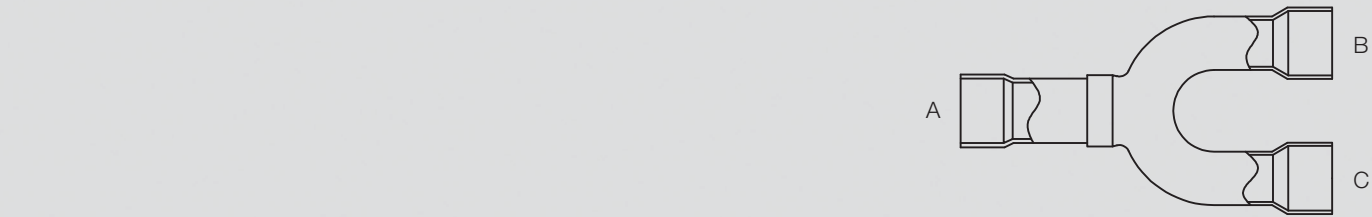


Создана для вас.
Индивидуальный хладагент.
Соединительная арматура.

ТА Серия

Номер модели.	Труба	Труба А (ID)	Труба В (ID)	Труба С (ID)	Комплекты редукторов
Pi-RB -Y55	Газовая сторона	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	1 x Nos, 3 X 2 Nos, 2 X 1 Nos
	Жидкостная сторона	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	4 x 2 Nos
Pi-RB -Y105	Газовая сторона	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	5 x 2 Nos, 6 x 2 Nos, 3 x 1 Nos
	Жидкостная сторона	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	2 x 1 Nos, 7 x 1 Nos, 3 X 1 Nos, 8 x 1 Nos
Pi-RB -Y205	Газовая сторона	31.75 (1-1/4)	28.58 (1-1/8)	28.58 (1-1/8)	9 x 1 Nos, 10 x 1 Nos, 11 x 2 Nos, 12 X 1 Nos, 3 x 1 Nos, 13 x 1 Nos
	Жидкостная сторона	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	1 x 2 Nos, 2 X 1 Nos, 8 x 1 Nos
Pi-RB -Y305	Газовая сторона	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	15 x 3 Nos, 14 x 2 Nos, 17 x 2 Nos, 16 X 1 Nos, 11 x 1 Nos, 3 x 1 Nos
	Жидкостная сторона	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	18 x 3 Nos, 8 x 3 Nos
Pi-RBM-BT14E	Газовая сторона	31.75 (1-1/4)	28.58 (1-1/8)	25.40 (1)	9 x 1 Nos, 10 x 1 Nos, 11 x 2 Nos, 19 x 2 Nos, 23 x 1 Nos
	Жидкостная сторона	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	21 x 2 Nos, 22 x 2 Nos, 20 x 1 Nos
Pi-RBM-BT24E	Балансировочное соединение	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	-
	Газовая сторона	38.10 (1-1/2)	38.10 (1-1/2)	28.58 (1-1/8)	14 x 2 Nos, 15 x 2 Nos, 17 x 1 Nos, 24 x 1 Nos, 25 x 1 Nos, 11 X 1 Nos, 13 x 1 Nos, 30 x 1 Nos
					26 x 3 Nos, 27 x 3 Nos, 28 x 2 Nos, 29 x 1 Nos
	Жидкостная сторона	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	22.22 (7/8)	
	Балансировочное соединение	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	-

Номер редуктора, и размер			
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)	16	OD 38.10 (1-1/2) - 15.88 (5/8)
2	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	17	OD 38.10 (1-1/2) - 28.58 (1-1/8)
3	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	18	OD 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
4	OD 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	19	OD 28.58 (1-1/8) - 19.05 (3/4)
5	OD 22.22 (7/8) - 28.58 (1-1/8)	20	OD 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
6	OD 22.22 (7/8) - 15.88 (5/8)	21	OD 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)
7	OD 15.88 (5/8) - 9.52 (3/8)	22	OD 19.05 (3/4) - 9.52 (3/8)
8	OD 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	23	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
9	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)	24	OD 38.10 (1-1/2) - 22.22 (7/8)
10	OD 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)	25	OD 38.10 (1-1/2) - 19.05 (3/4)
11	OD 28.58 (1-1/8) - 22.22 (7/8)	26	OD 22.22 (7/8) - 19.05 (7/8)
12	OD 28.58 (1-1/8) - 15.88 (5/8)	27	OD 22.22 (7/8) - 15.88(5/8)
13	OD 28.58 (1-1/8) - 34.93 (1-3/8)	28	OD 22.22 (7/8) - 12.70 (1/2)
14	OD 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)	29	OD 22.22 (7/8) - 9.52 (3/8)
15	OD 38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8)	30	OD 28.58 (1-1/8) - 28.58 (1-1/8)

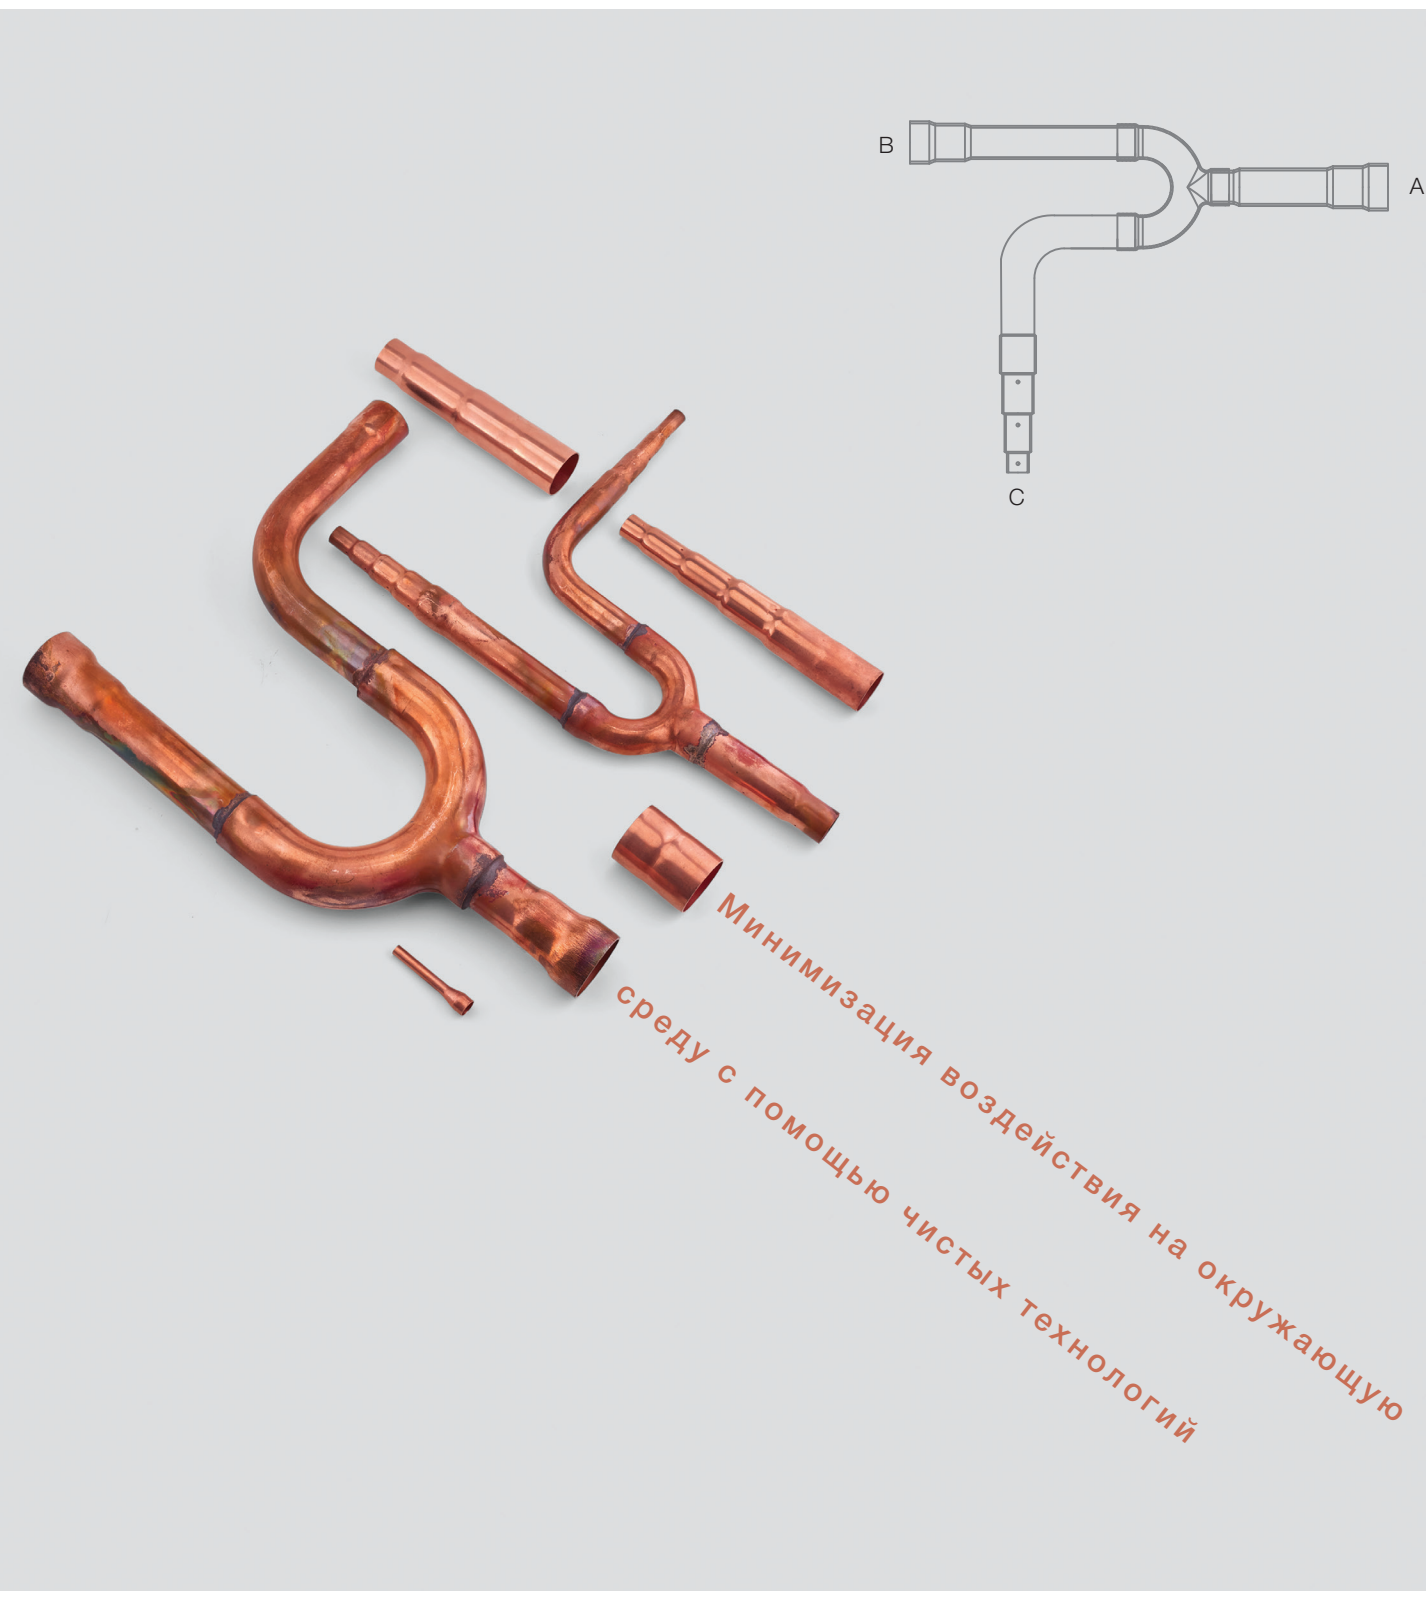


Минимизация воздействия на окружающую среду с помощью чистых технологий

НІТ Серия

Номер модели.	Труба	Труба А (ID)	Труба В (ID)	Труба С (ID)	Комплекты редукторов
Pi-E-102SNK	Газовая сторона	15.88 (5/8)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	
		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
		22.2 (7/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	
		25.4 (1)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	
	Жидкостная сторона	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	1 X 1 Nos
		12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	
Pi-E-162SNK	Газовая сторона	28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	2 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	
			28.58 (1-1/8)	15.88 (5/8)	
	Жидкостная сторона			12.7 (1/2)	
		12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	1 X 1 Nos
			9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	
Pi-E-242SNK	Газовая сторона	28.58 (1-1/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	2 X 1 Nos
		25.4 (1)	25.4 (1)	19.05 (3/4)	
			28.58 (1 1/8)	15.88 (5/8)	
				12.7 (1/2)	
	Жидкостная сторона	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	2 X 1 Nos
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
Pi-E-302SNK	Газовая сторона		12.7 (1/2)	9.52 (3/5)	
			9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	
		38.1 (1-1/2)	31.75 (1/4)	28.58 (1-1/8)	2 X 1 Nos
		31.75 (1-1/4)	38.1 (1 1/2)		3 X 1 Nos
	Жидкостная сторона				4 X 1 Nos
		19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	1 X 1 Nos
		22.2 (7/8)	19.05 (3/4)	15.88 (5/8)	
			15.88 (5/8)	12.7 (1/2)	
			12.7 (1/5)	9.52 (3/8)	
			9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	


Старший номер	Reducer No. & Size
1	9.52 (3/8) ID X 6.35 (1/4)
2	28.58 (1-1/8) OD X 25.4 (1) ID X 22.2 9/(7/8) ID X 19.05 (3/4) ID X 15.88 (5/8) ID X 12.7 (1/2) ID
3	31.75 (1-1/4) OD X 28.58 (1-1/8) ID X 25.4 (1) ID X 22.2(7/8) ID
4	38.1 (1-1/2) OD x 34.93 (1-3/8) ID

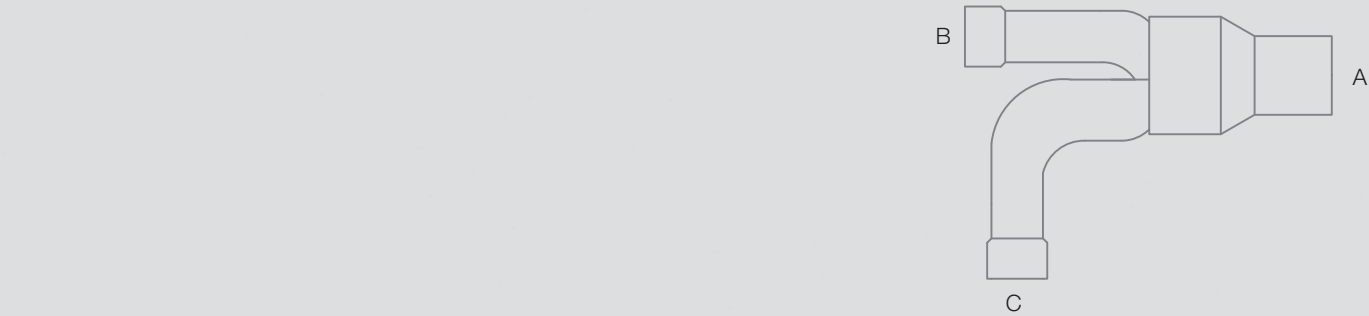

Честность, инклюзивность,
равенство, уважение,
конфиденциальность и
соблюдение
деловой политики.

P N S Серия

CZ-P680BK2 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2),
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-P680BK2 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	C	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8)
CZ-P680PJ2 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	28.58 (1-1/8) R - 31.75 (1-1/4), R - 25.40 (1)
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-P680PJ2 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4),
	C	15.88 (5/8)R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8),
CZ-PI60BK2 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4),
	B	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4), R - 12.70 (1/2),
	C	15.88 (5/8) R - 12.70 (1/2)
CZ-PI60BK2 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8)
	B	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
	C	12.70 (1/2) R - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4),
CZ-PI350BK2 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1), R - 38.10(1-1/2),
	B	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1), R - 38.10(1-1/2),
	C	31.75 (1-1/4) R - 28.58 (1-1/8) - 25.40 (1) R - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4), R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)
CZ-PI350BK2 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4),
	B	15.88 (5/8) R - 19.05 (3/4), R - 12.70 (1/2),
	C	15.88 (5/8) R - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
CZ-PI350PJ2 ГАЗОВАЯ СТОРОНА	A	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1), R - 31.75 (1-1/4)
	B	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
	C	28.58 (1-1/8) R - 25.40(1) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4),
CZ-PI350PJ2 ЖИДКОСТНАЯ СТОРОНА	A	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
	B	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8), R - 19.05 (3/4),
	C	15.88 (5/8) R - 12.7 (1/2) - 9.52 (3/8),

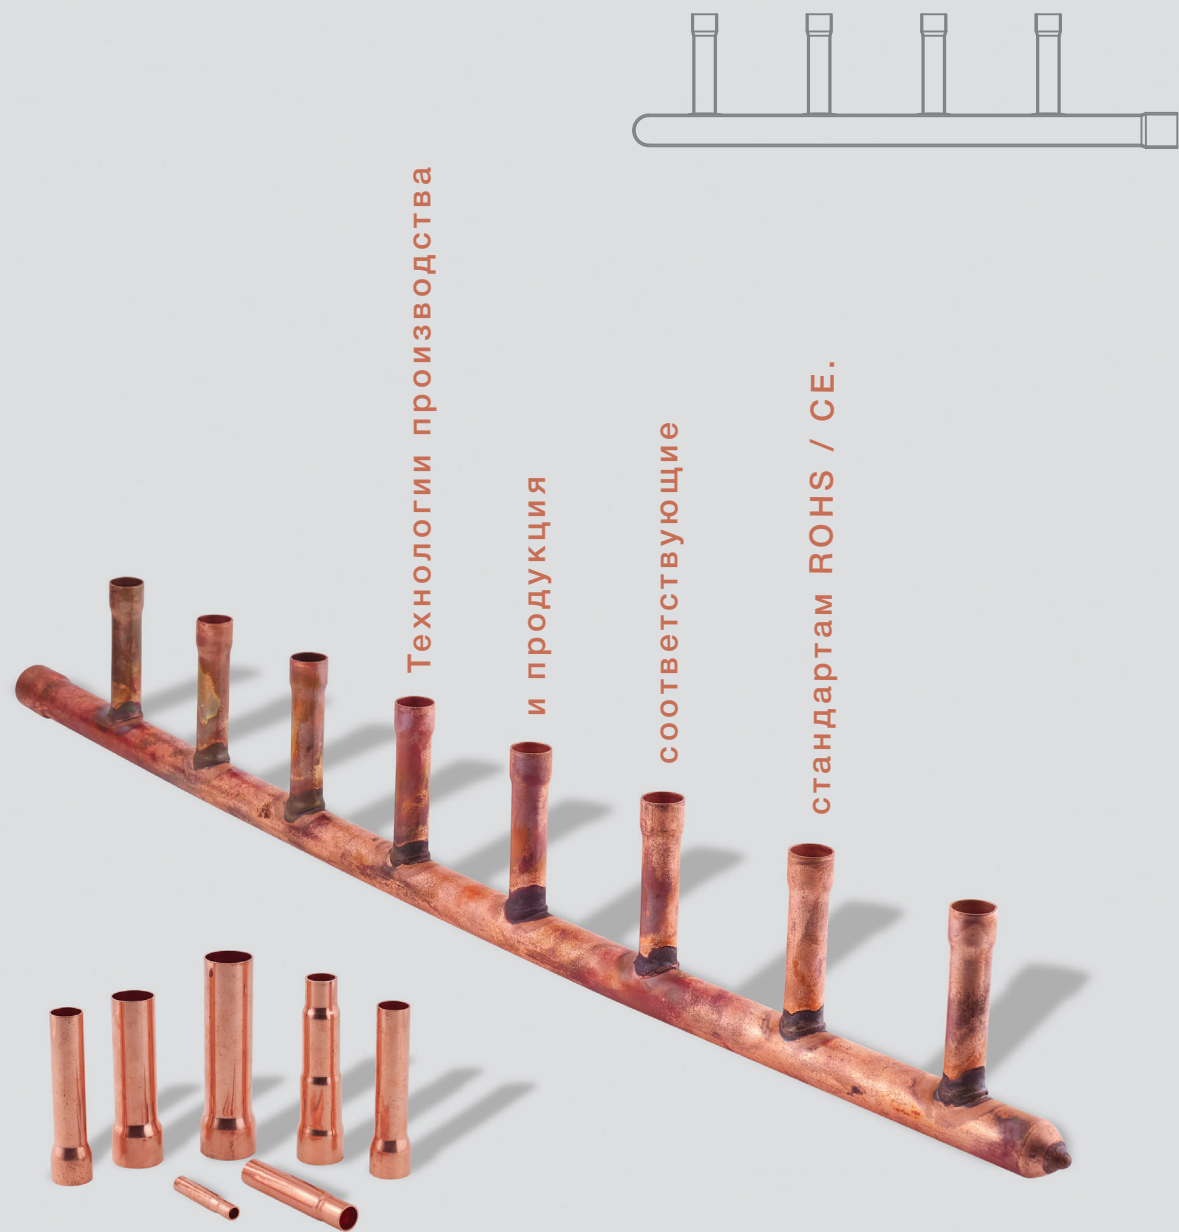


Технологии производства

и продукция



соответствующие


стандартам ROHS / CE.



Медные фиттинги и головки

Модель		A	B	C	D Ø	E Ø	n
RBM-HY1043E	Газовая	380	90	83.6	22.2	15.9	4
	Жидкостная	360	60	-	15.9	9.5	4
RBM-HY1083E	Газовая	700	90	83.6	22.2	15.9	8
	Жидкостная	680	60	-	15.9	9.5	8
RBM-HY2043E	Газовая	385.5	95.5	89.3	31.8	15.9	4
	Жидкостная	360	50	-	15.9	9.5	4
RBM-HY2083E	Газовая	705.5	95.5	89.3	31.8	15.9	8
	Жидкостная	680	60	-	15.9	9.5	8

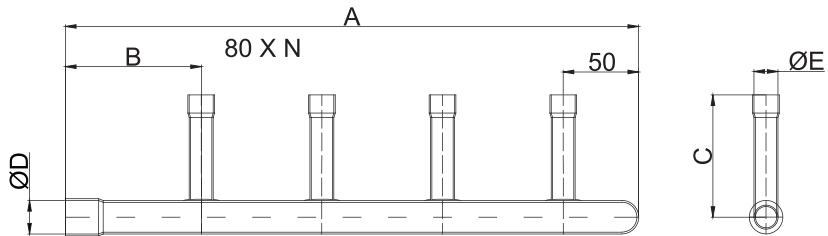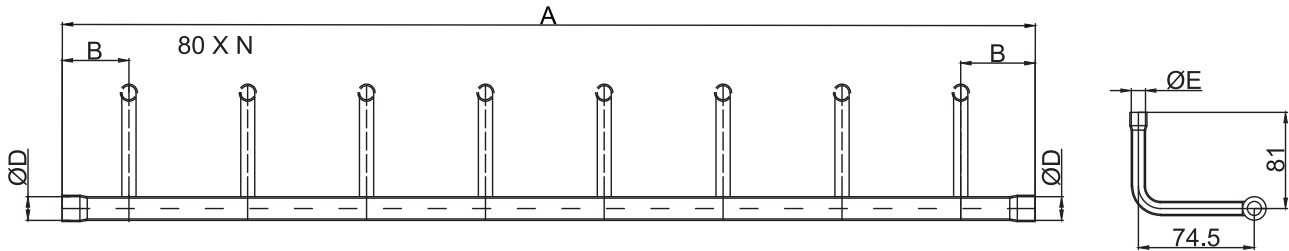



Непрерывные инновации
новые компоненты
новые линейки продуктов
прототипирование, снижающие затраты



LG Серия

Номер модели.	Труба			Комплекты Редукторов.
Pi-JRBL - 01621	Газовая сторона	A	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	1 x 1 Nos
		B	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	
		C	12.7 (1/2) - 15.88 (5/8)	
Pi-JRBL - 01621	Жидкостная сторона	A	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	2 x 1 Nos
		B	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
		C	9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)	
Pi-JRBL - 03321	Газовая сторона	A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)	3 x 1 Nos
		B	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.7 (1/2)	4 x 1 Nos
		C	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.7 (1/2)	5 x 1 Nos
Pi-JRBL - 03321	Жидкостная сторона	A	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2)	
		B	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2) - 6.35 (1/4)	
		C	9.52 (3/8) - 12.7 (1/2) - 6.35 (1/4)	
Pi-JRBL - 07121	Газовая сторона	A	28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)	6 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)	7 x 1 Nos
		C	19.05 (3/4) - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	8 x 1 Nos
Pi-JRBL - 07121	Жидкостная сторона	A	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	9 x 1 Nos
		B	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	10 x 1 Nos
		C	15.88 (5/8) - 19.05 (3/4) - 12.70 (1/2)	
Pi-JRBL - 14521	Газовая сторона	A	41.28 (1-5/8) - 38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8)	11 x 1 Nos, 14 x 1 Nos
		B	38.10 (1-1/2) - 34.93 (1-3/8) - 28.58	12 x 1 Nos, 15 x 1 Nos
			(1-1/8) R - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)	
		C	34.93 (1-3/8) - 28.58 (1-1/8) - 22.22(7/8)	13 x 1 Nos
Pi-JRBL - 14521	Жидкостная сторона		R - 19.05 (3/4) - 15.88(5/8)	
		A	19.05 (3/4) - 22.22 (7/8) - 15.88(5/8)	16 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 19.05 (3/4) - 15.88(5/8)	3 x 1 Nos
			R - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)	
Pi-JRBL - 23220	Газовая сторона	C	19.05 (3/4) - 15.88(5/8) - 12.7 (1/2)	9 x 1 Nos
		A	53.98 (2-1/8) - 44.45 (1- 3/4)	13 x 1 Nos, 19 x 1 Nos
		B	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1- 3/4) - 38.10 (1-1/2)	17 x 1 Nos, 12 x 1 Nos
		C	41.28 (1-5/8) - 44.45 (1- 3/4) - 34.93 (1-3/8)	18 x 1 Nos
Pi-JRBL - 23220	Жидкостная сторона	A	22.22 (7/8) - 25.40(1)	20 x 1 Nos
		B	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	9 x 1 Nos
			R - 15.88 (5/8) - 12.70 (1/2)	
		C	22.22 (7/8) - 25.40 (1) - 19.05 (3/4)	

Работая рука об руку с
международными компаниями.

Быстрое время выполнения работ по настройке.



LG Серия


Номер редуктора и размер	
1	OD 15.88 (5/8) - 19.05 (3/4)
2	OD 9.52 (3/8) - 12.70 (1/2)
3	OD 19.05 (3/4) - 22.22 (7/8)
4	OD 25.40 (1) - 28.58 (1-1/8)
5	OD 1905 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 25.40 (1)
6	OD 22.22 (7/8) - OD 28.58 (1-1/8) - 28.58 (1-1/8) - 31.75 (1-1/4)
7	OD 31.75 (1-1/4) - 34.93 (1-3/8)
8	OD19.05 (3/4) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 28.58 (1-1/8)
9	OD 12.70 (1/2) - OD 9.52 (3/8) - 9.52 (3/8) - 6.35 (1/4)
10	OD 12.70 (1/2) - OD 9.52 (3/8) - 9.52 (3/8)
11	OD 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
12	OD 15.88 (5/8) - OD 12.70 (1/2) - 12.70 (1/2)
13	OD 22.22 (7/8) - OD 19.05 (3/4) - 19.05 (3/4) - 15.88 (5/8)
14	OD 34.93 (1-3/8) - OD 38.10 (1-1/2) - 38.10 (1-1/2) - 41.28 (1-5/8)
15	OD 28.58 (1-1/8) - OD 22.22 (7/8) - 22.22 (7/8) - 19.05 (3/4)
16	OD 15.88 (5/8) - OD 12.70 (1/2) - 12.70 (1/2) - 9.52 (3/8)
17	OD 38.10 (1-1/2) - OD 34.93 (1-3/8) - 34.93 (1-3/8) - 31.75 (1-1/4) - 28.58 (1-1/8)
18	OD 28.58 (1-1/8) - OD 25.40 (1) - 25.40 (1) - 22.22 (7/8)
19	OD 44.45 (1-3/4) - OD 47.62 (1-7/8) - 53.98 (2-1/8)
20	OD19.05 (3/4) - OD 15.88 (5/8) - 15.88 (5/8) -12.70 (1/2)

Индивидуальная изоляция для различных компаний.



22/7 для различных отраслей промышленности.

- OEM-производителей
- подрядчиков МЕР
- монтажников

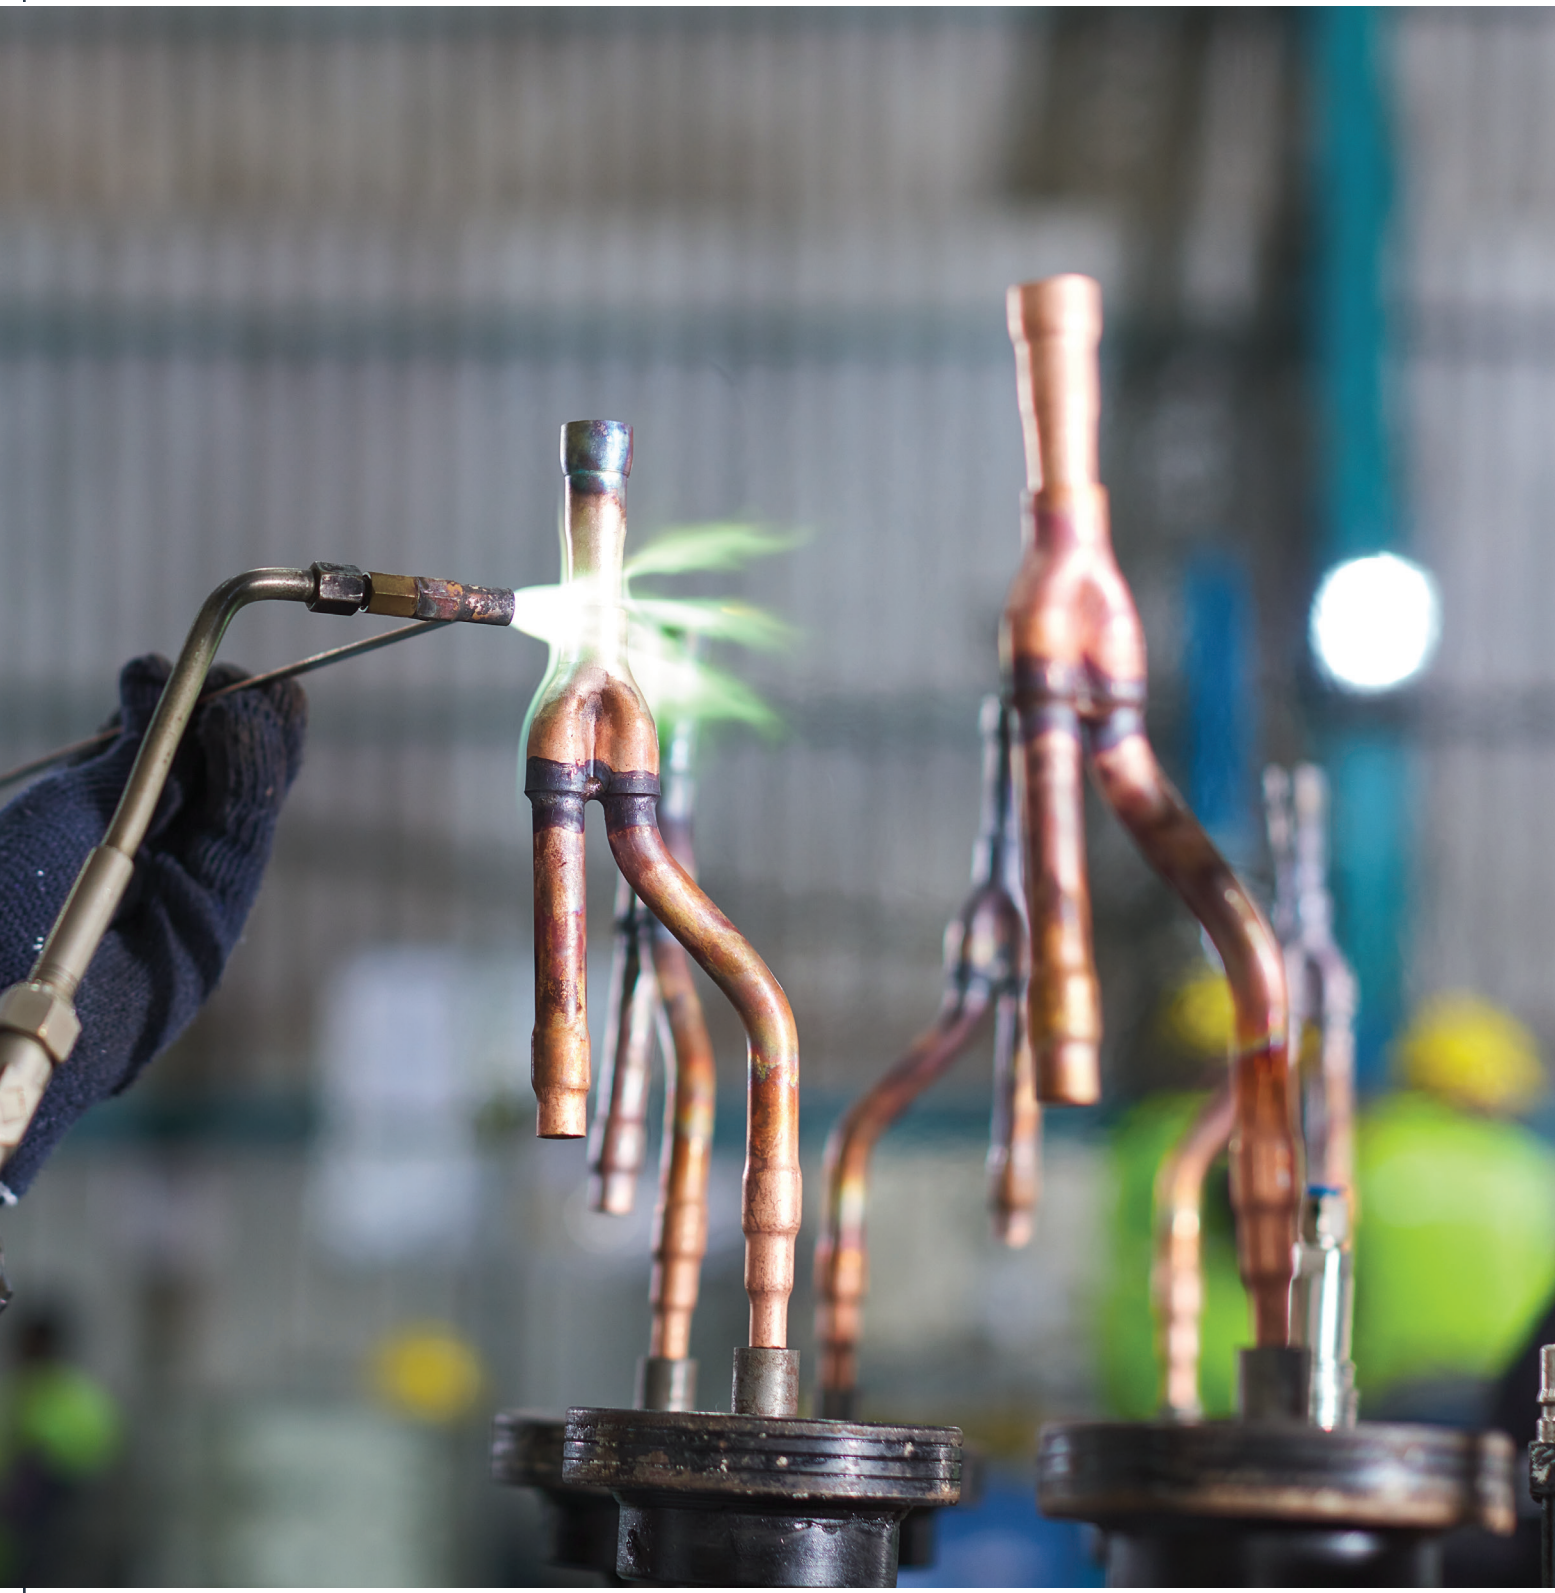

Превосходное качество меди

соответствие ROHS

совместимость с R410

изоляция из сшитого полиэтилена

ASTM E84 -25 / 50 номинальный AP
Изоляция Arma Flex®

тщательные испытания под давлением

точность размеров

исключительное качество пайки

простота установки

точный дизайн

точное проектирование
соединений и коллекторов

надежность

отсутствие отказов

сотрудничество с ведущими мировыми
производителями



Расслабьтесь и наслаждайтесь погодой.
Позвольте нам позаботиться о ваших решениях для охлаждения
обогрева и охлаждения хладагента.